


Caratteristiche:

- Alimentazione 230V~, 50 Hz.
- Intensità luminosa Led 5700mcd (approx 1,2lm) 3,7mA.
- Tempo di autonomia > 2ore.
- Tempo di ricarica < 3ore.
- Temperatura esercizio: -10 +40°C.
- Funzioni ON(SA)-AUTO(SE).
- Umidità 0-60% senza condensa.
- Batteria ricaricabile sostituibile NiMH 4,8V 80mAh.
- Led di colore verde per indicazione dello stato di alimentazione.

Norme di riferimento:

- Direttiva 2011/65/UE(RoHs).
- Direttiva 2006/95/CE (Low Voltage).
- Dir.2004-108 (CE-EMC directive).
- EN 60598-1 (CEI 34-21), EN 60598-2-2 (CEI 34-22).
- EN 55015 (CEI 210-107), EN 61000-3-2 (CEI 110-31),
- EN 61000-3-3- (CEI 210-96), EN 61547 (CEI 34-75)

Funzionamento:
Operation:

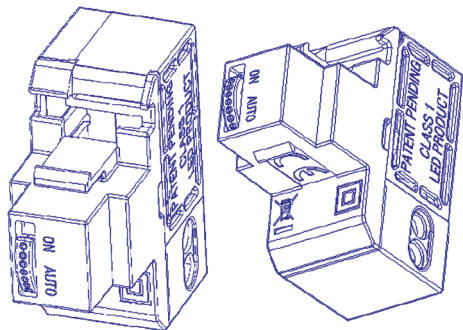

Istruzioni per l'installazione

Avvertenze per la sicurezza durante l'installazione:

- L'installazione deve essere effettuata con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. In particolare l'impianto elettrico a cui appartiene la linea che alimenta ECMV60671 deve rispettare la norma CEI 68-4 attualmente in vigore, e predetta linea deve essere facilmente sezionabile e opportunamente protetta dalle sovracorrenti, dai contatti diretti e indiretti. Ad esempio se il collegamento avviene con filo di tipo N07V-K da 1.5 mmq la linea può essere protetta da un interruttore bipolare automatico magnetotermico In=2x10A e si suggerisce l'uso di un dispositivo per la protezione differenziale idoneo.

NB: l'interruttore deve avere distanza dai contatti di almeno 3mm.

LAMPADA FISSA DI EMERGENZA A LED
1 MODULO CON AGGANCIO KEYSTONE
1 MODULE LED EMERGENCY LAMP KEYSTONE DOCKING

Specifications:

- Input 230V~, 50 Hz.
- Light Intensity Led 5700mcd (approx 1,2lm) 3,7mA.
- Operation time > 2hours.
- Recharge time < 3hours.
- Working temperature: -10 +40°C.
- Regulations ON(SA)-AUTO(SE).
- Humidity: 0-60% non condensing.
- Repleceable rechargeable battery NiMH 4.8V 80mAh.
- Green led to show line presence.

Regulations:

- Directive 2011/65/UE(RoHs).
- Directive 2006/95/CE (Low Voltage).
- Dir.2004-108 (CE-EMC directive).
- EN 60598-1 (CEI 34-21), EN 60598-2-2 (CEI 34-22).
- EN 55015 (CEI 210-107), EN 61000-3-2 (CEI 110-31),
- EN 61000-3-3- (CEI 210-96), EN 61547 (CEI 34-75).

	ON	AUTO
Tensione di rete presente Line present		
Tensione di rete assente No Line		


Installation instructions

Security warnings during installation:

- Installation must be carried out in compliance with the provisions governing the installation of electrical systems in the country where the products are installed. In particular, electrical system, that owns the line that feeds ECMV60671, must comply with CEI 68-4 (current edition). That line should be easily sectioned and suitably protected from power surge, direct and indirect contacts. For example if the connection is made with wire type N07V-K from 1.5 sq. mm, the line coluld be protected by a bipolar switch breaker In=2x10A and suggests the use of a device for differential protection suitable.

Note: switch contacts shall be 3mm far (at least).

- Non sono permessi circuiti SELV all'interno della stessa scatola.
- L'installazione e la manutenzione deve essere effettuata da personale preparato.
- Non eseguire lavori sotto tensione (togliere l'alimentazione prima dell'installazione o manutenzione)
- Il dispositivo non è adatto a installazioni esterne.
- Sovraccarichi, archi elettrici e cortocircuiti possono danneggiare irreparabilmente l'alimentatore. Prima dell'installazione eseguire un'attenta verifica del circuito eliminando le eventuali cause di tali fenomeni.
- Al fine di garantire un volume d'aria adeguato, è possibile installare nella stessa scatola al massimo un'ulteriore apparecchiatura purché dissipante potenza in modo non rilevante e che non ostruisca le fessure di aereazione di ECMV60671.

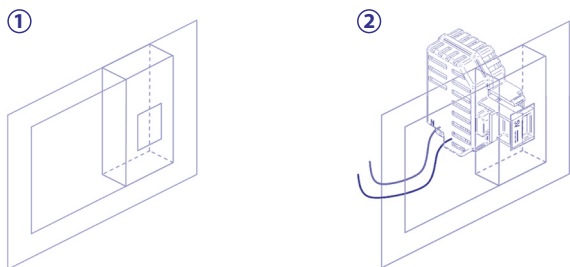

- 1) Installare l'adattatore keystone sul supporto.
 - 2) Inserire ECMV60671 nell'adattatore Keystone.
- Nota:** la freccia impressa sull'adattatore deve puntare verso l'alto, in modo che le fessure di aereazione risultino libere alla fine dell'installazione.
- 3) Eseguire i collegamenti come da schema (ed inserire eventuali altri dispositivi nel supporto).
 - 4) Inserire l'insieme precedente dentro la scatola porta apparecchi e fissarla tramite le viti. Completare l'installazione applicando la placca. Al termine dei lavori ripristinare l'alimentazione.


SIMBOLO IEC 60417-6182 - Esperto elettrotecnico

Gli apparecchi e i prodotti elettrici marcati con questo simbolo richiedono l'installazione da parte di personale qualificato con particolare esperienza elettrotecnica.

RAEE - Informazione agli utilizzatori

Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto deve essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un prodotto contrassegnato da questo simbolo dai rifiuti domestici, aiuterai a ridurre il volume dei rifiuti destinati agli inceneritori o alle discariche, minimizzando qualsiasi impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente.

- SELV circuits are not permitted inside the same box.
- Installation and maintenance must be performed by trained personnel.
- Turn off the power before installation or maintenance.
- The device is not suitable for outdoor installations.
- Overloading, power surges and short circuits may destroy power supply. Before installation check the circuit carefully eliminating possible causes of these phenomena.
- In order to ensure an adequate volume of air, only one additional equipment may be installed in the same box. That equipment must not use relevant power and must not obstruct ECMV60671's aeration slots.

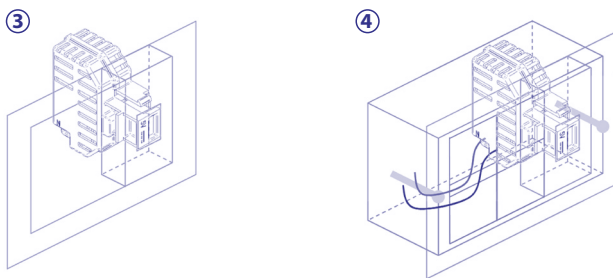

- 1) Install the Keystone adapter on the support.
 - 2) Plug ECMV60671 into the Keystone adapter.
- Note:** the arrow marked on the adapter should point upwards, place so that the ventilation slots are free once installation is complete.
- 3) Make connections as shown in the diagram (and any other devices inserted into the holder).
 - 4) Enter all previous devices within the box door and secure it using screws. Complete the installation by applying the plate. On work completion, restore power.

IEC 60417-6182 SYMBOL - Electrotechnical expert

Electrical equipment and products marked with this symbol must be installed by qualified personnel with particular electrotechnical expertise.

RAEE - Informations to users

The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment.