


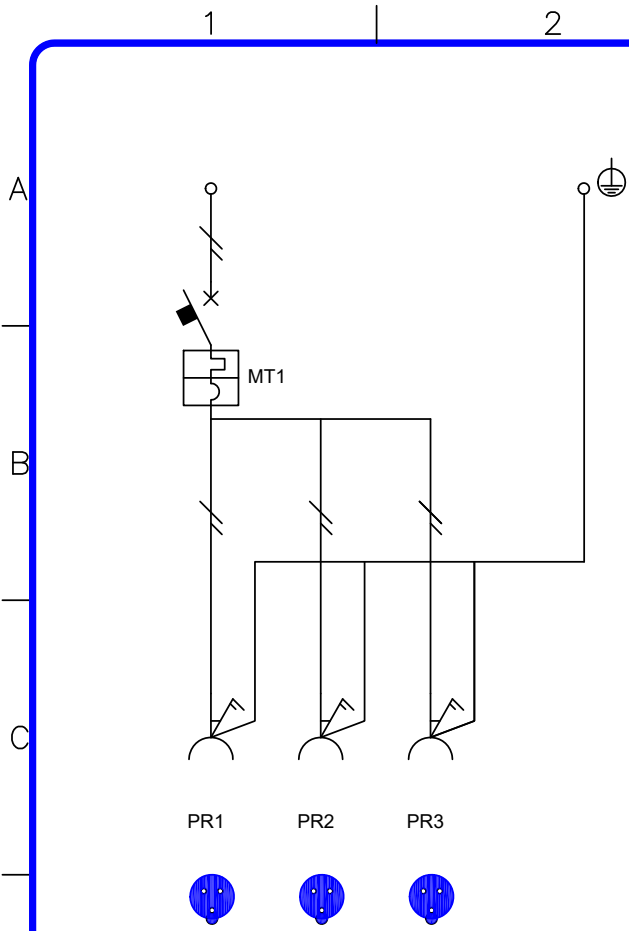

CARATTERISTICHE INTERRUTTORI GENERALI			
TIPO	MAGNETOTERMICO MT1		
Tensione nominale	230V~ 50/60Hz		
Poli-Corrente nominale	1P+N - 16A		
Intervento	Curva C		
Potere C.C.	6 kA		
Differenziale-Tipo-Taratura	---		
Sezione collegamenti	2,5 mm ²		

CARATTERISTICHE PRESE E SPINE								
	PR1	PR2	PR3	PR4	PR5	PR6		SP1
Tipo	EN 60309	EN 60309	EN 60309					
N° poli	2P+T 6h	2P+T 6h	2P+T 6h					
Tensione	200-250V~	200-250V~	200-250V~					
Corrente	16A	16A	16A					
Sezione	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²					

1		L.V.			25/06/2014
EM. Issue	DESCRIZIONE — Description	COMPIL. Drawn up	VERIFIC. Chk'd	APPROV. App'd	DATA Date

ELETTROCANALI S.p.a. Via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 18 Scanzorosciate (BG)	QUESTO DOCUMENTO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO IN ALCUN MODO DA TERZI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE <i>This document cannot be used by others for any purpose, without prior written consent</i>				CODICE IDENTIFICAZIONE Identification code				
					COMM.-Job	E	C	T	N?
					FOGLIO Sheet			EM. Issue	
TITOLO - Title SCHEMA UNIFILARE PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO DBO REALIZZATO SECONDO LA NORMA EN 61439-1; EN 61439-3 ART. EC6902225-2233 Valore massimo ammissibile della corrente di C.C. presunta 6kA									
IMPIANTO - Plant			DATA - Date		SCALA GRAFICA - Graphic scale		RIF. CLIENTE - Client ref.		