


A

B

C

D

E

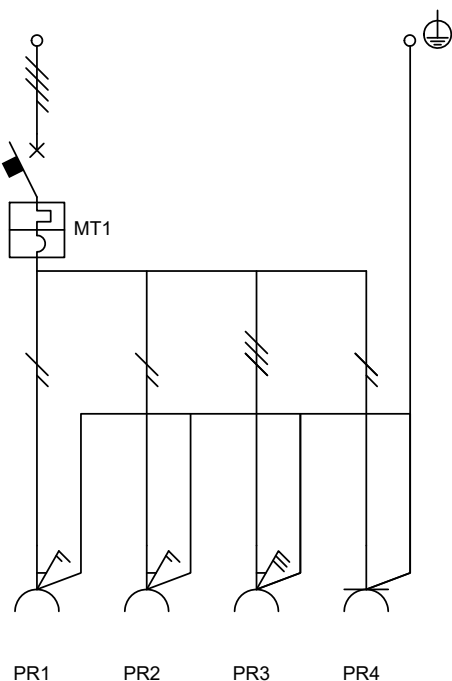

PR1

PR2

PR3

PR4



CARATTERISTICHE INTERRUTTORI GENERALI

TIPO	MAGNETOTERMICO MT1		
Tensione nominale	400V~ 50/60Hz		
Poli-Corrente nominale	3P+N - 16A		
Intervento	Curva C		
Potere C.C.	6 kA		
Differenziale-Tipo-Taratura	---		
Sezione collegamenti	2,5 mm ²		

CARATTERISTICHE PRESE E SPINE

	PR1	PR2	PR3	PR4	PR5	PR6		SP1
Tipo	EN 60309	EN 60309	EN 60309	P17/P30				
N° poli	2P+T 6h	2P+T 6h	3P+T 6h	2P+T				
Tensione	200-250V~	200-250V~	380-415V~	200-250V~				
Corrente	16A	16A	16A	16A				
Sezione	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²				

1					
EM. Issue	DESCRIZIONE - Description		COMPIL. Drawn up	VERIFIC. Chk'd	APPROV. App'd
	ELETTROCANALI S.p.a. Via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 18 Scanzorosciate (BG)		QUESTO DOCUMENTO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO IN ALCUN MODO DA TERZI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE This document cannot be used by others for any purpose, without prior written consent		08/06/2021
TITOLO - Title SCHEMA UNIFILARE PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO DBO REALIZZATO SECONDO LA NORMA EN 61439-1; EN 61439-3 ART. EC6902329			CODICE IDENTIFICAZIONE Identification code COMM.-Job E C T N?		
Valore massimo ammissibile della corrente di C.C. presunta 6kA			FOGLIO Sheet		
IMPIANTO - Plant		DATA - Date	SCALA GRAFICA - Graphic scale		RIF. CLIENTE - Client ref.