
elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

TECHNICAL DATA SHEET

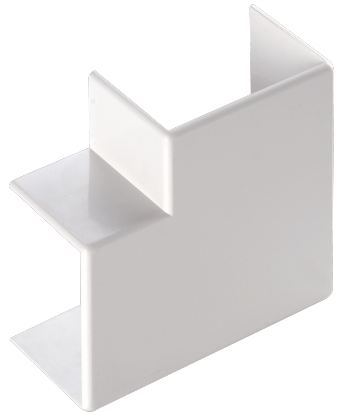

ECAP2525B

FLAT ANGLE DIM. 25X25 WHITE

KanÄle > Wand und decke > LeitungsfÜhrungskanÄle mini > Serie mc-mca-ma - zubehÖr > Flachwinkel für leitungsführungskanal

Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen

IP40 | IK07 | GWT 650° | CE | RoHS II | NF | MADE IN ITALY

Standards

EN 50085-1 EN50085-2-1

Beschreibung

Flat angle for 90° direction changes. Snap-on connection to the mini-trunking.

Etim

GROUP EG000006 - Installationskanäle Wand und Decke

CLASS EC000876 - Flachwinkel für Geräteeinbaukanal

Schutzart (IP)	IP40	**Werkstoff**	Kunststoff	**Werkstoffgüte**	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Halogenfrei	Yes	**Antibakterielle Behandlung**	No	**Oberflächenschutz**	unbehandelt
Farbe	weiß	**Schlagfestigkeit**	IK07	**Breite**	25 mm
Tiefe	25 mm	**Ausführung**	Haubenformteil	**RAL-Nummer**	9001
Montageart der Oberteile	übergreifend	**Mit Schutzfolie**	No	**Einsatztemperatur**	-5 ÷ 60 °C
Mit Kabelhalteklammer	No	**Mit Kanalverbinder**	No	**Montagelochung im Boden**	No
Winkel	90 ÷ 90 °	**Anzahl der Oberteile**	1	**Oberteilbreite 1**	25 mm
Oberteilbreite 2	0 mm	**Oberteilbreite 3**	0 mm	**Symmetrisch**	Yes
Richtung	steigend/fallend				

Dokumentation zum Download verfügbar



Certification

Canali e Minic Serie MC-CP.pdf



Certification

Minicanali Serie MCA.pdf



Certification

LICENCE 669941_CP-MC.pdf

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.

Barcode

8050880886432
Pack
2 NR
0.02 [kg]

8057711592890
Cardboard
50 NR
0.19x0.205x0.105 [m]
0.5 [kg]

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.