
elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

TECHNICAL DATA SHEET

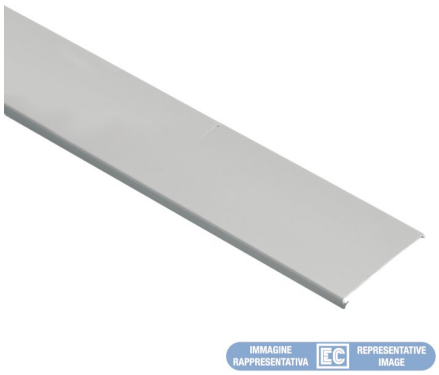

ECCR100HG

SPARE COVER FOR HALOGEN FREE SLOTTED TRUNKING DIM. 100 mm

KanÄle > Wand und decke > LeitungsfÜhrungskanÄle > Serie cph - halogenfreie leitungsfÜhrungskanÄle > Oberteil für leitungsführungskanal

Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen

HF | IK07 | UL94 V2 | GWT 960° | -25° | +90° | IP40 | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

Standards

EN 50267-2-1 EN 50267-2-2 IEC 60754-1 IEC 60754-2 EN 50085-1

Beschreibung

Replacement cover for cable duct made of halogen-free technopolymer. Self-extinguishing according to UL94 - V2 standards at 1.6 mm. Resistance to abnormal heat: up to 960°C (GWT). Dimensional stability between -25°C and +90°C.

Etim

GROUP EG000006 - Installationskanäle Wand und Decke

CLASS EC000023 - Oberteil für Geräteeinbaukanal/Installationssäule

Werkstoff	Kunststoff	**Werkstoffgüte**	Polycarbonat (PC)/ABS	**Halogenfrei**	Yes
Antibakterielle Behandlung	No	**Oberflächenschutz**	unbehandelt	**Farbe**	grau
Breite	100 mm	**Ausführung**	glatt	**Länge**	2000 mm
RAL-Nummer	7035	**Montageart der Oberteile**	übergreifend	**Befestigung des Oberteils**	aufrastbar
Manipulationssichere Befestigung	Yes	**Mit Schutzfolie**	No	**Einsatztemperatur**	-25 ÷ 90 °C

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.

Barcode



8050880887866

Cardboard

60 MT

0.195x0.102x2.025 [m]

21 [kg]

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.