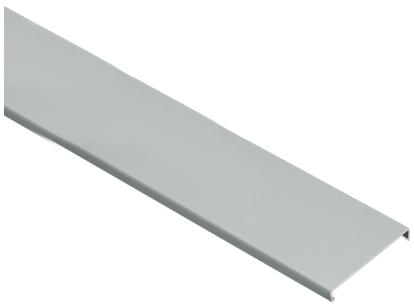


# ECCR25HG

## SPARE COVER FOR HALOGEN FREE SLOTTED TRUNKING DIM. 25 mm

KanÄle > Wand und decke > LeitungsfÜhrungskanÄle > Serie cph - halogenfreie leitungsfÜhrungskanÄle > Oberteil für leitungsführungskanal

### Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen

HF | UL94 V2 | GWT 960° | -25° | +90° | IK07 | IP40 | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

### Standards

EN 50267-2-1 EN 50267-2-2 IEC 60754-1 IEC 60754-2 EN 50085-1

## Beschreibung

Replacement cover for cable duct made of halogen-free technopolymer. Self-extinguishing according to UL94 - V2 standards at 1.6 mm. Resistance to abnormal heat: up to 960°C (GWT). Dimensional stability between -25°C and +90°C.

## Etim

### GROUP EG000006 - Installationskanäle Wand und Decke

### CLASS EC000023 - Oberteil für Geräteeinbaukanal/Installationssäule

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Werkstoff** | Kunststoff | **Werkstoffgüte** | Polycarbonat (PC)/ABS | **Halogenfrei** | Yes |
| **Antibakterielle Behandlung** | No | **Oberflächenschutz** | unbehandelt | **Farbe** | grau |
| **Breite** | 25 mm | **Ausführung** | glatt | **Länge** | 2000 mm |
| **RAL-Nummer** | 7035 | **Montageart der Oberteile** | übergreifend | **Befestigung des Oberteils** | aufrastbar |
| **Manipulationssichere Befestigung** | Yes | **Mit Schutzfolie** | No | **Einsatztemperatur** | -25 ÷ 90 °C |



Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.

## Barcode



8050880887941

**Cardboard**

100 MT

0.195x0.102x2.025 [m]

5 [kg]



Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.