
elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

TECHNICAL DATA SHEET

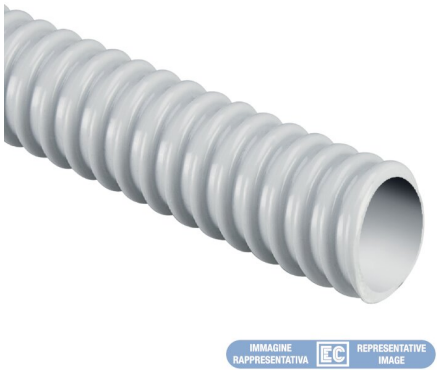

ECGFE25

FLEXIBLE SPIRAL CONDUIT 23114 Ø25 mm - 30 m - GREY

Rohre und zubehÖr > Flexible spiralrohre > Flexible spiralrohre > Flexibles spiralrohr gfe - klassifizierung 23114 - 320 n > Kunststoff-schutzschlauch

Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen

UV | UL94 V0 | GWT 960° | CE | RoHS II | | | MADE IN ITALY

Standards

EN 61386-1 EN 61386-23 UL 1696

Beschreibung

Flexible spiral PVC conduit. Internal spiral material: impact-resistant rigid PVC-based technopolymer, UV resistant. External cover material: impact-resistant soft PVC-based technopolymer, UV resistant. Flame propagation resistance: self-extinguishing in less than 30". Resistance to abnormal heat: up to 960 °C (GWT IEC 60695-2-11 standard). Compression resistance 320 N. Transport, installation, and operating temperatures (EN 61386): +5 °C/+60 °C. Transport, installation, and operating temperatures (UL 1696): +5 °C/+70 °C. Insulation resistance 100 MΩ at 500 V for 1 minute. Dielectric strength 2000 V at 50 Hz for 15 minutes. Classification: light -23114 according to EN 61386-1, EN 61386-23, UL 1696 standards.
Nominal internal diameter 25 mm

Etim

GROUP EG000003 - Schutzschlauchsysteme

CLASS EC001177 - Kunststoff-Schutzschlauch

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)	**Halogenfrei**	No	**Farbe**	grau
UV-beständig	Yes	**Einsatztemperatur**	5 ÷ 60 °C	**Nenndurchmesser**	25 mm
Innendurchmesser	25 mm	**Außendurchmesser**	30.6 mm	**Druckfestigkeit**	320 N
Biegeradius, statisch	250 mm	**Ummantelungswerkstoff**	sonstige	**Zugfestigkeit**	100 N
Zulassung nach DIN EN 61386-23	Yes	**Zulassung nach UR**	Yes	**Zulassung nach CSA**	No
Werkstoff der Wendel	Hartkunststoffwendel	**Innen glatt**	Yes	**Außen glatt**	No
Flexibilität	flexibel	**Zulassung nach N**	No		

Technische Eigenschaften

Lunghezza Bobina	30 m

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.

Dokumentation zum Download verfügbar



Certification

Certficato UL GUAINE E173313-2021.pdf



Certification

Serie Guaine e raccordi IMQ_CA02.06109_2023.pdf

Barcode

8054320282600

Cardboard

30 MT

0.48x0.48x0.18 [m]

5.499 [kg]

8059307210836

Pallet

1950 MT

357.435 [kg]

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.