


ECK81030

RESIDUAL CURRENT DEVICE MT 1P+N 30 MA 16A - 6 KA

Schalterprogramme > Nützliches > Nützliches > Leitungsschutzschalter und fi-schutzschalter > Kombination fi-schalter/leitungsschutzschalter

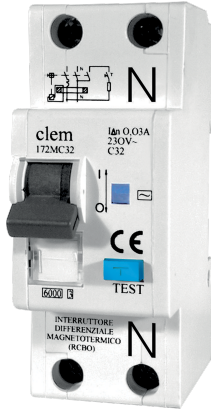

Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen

IP20

CE

RoHS II



MADE IN ITALY

Standards

CEI EN 60898-1 CEI EN 61008-1 CEI EN 61009-1

Etim

GROUP EG000020 - Schutzschaltgeräte, Sicherungen

CLASS EC000905 - Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter

Bemessungsspannung	230 V	Bemessungsstrom	16 A	Bemessungsfehlerstrom	0.03 A
Bemessungsisolationsspannung Ui	440 V	Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4	Merlustleistung	2.3 W
Fehlerstrom-Typ	AC	Stoßstromfestigkeit	0.25 kA	Spannungsart	AC
Mit Verriegelungsvorrichtung	No	Frequenz	50/60 Hz	Schutzart (IP)	IP20
Breite in Teilungseinheiten	2	Einbautiefe	43.7 mm	Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25-40 °C
Verschmutzungsgrad	2	Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	25-25 mm²	Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	35-35 mm²
Unterputzmontage	Yes	Auslösecharakteristik	C	Polzahl (gesamt)	2
Anzahl der abgesicherten Pole	1	Energiebegrenzungsklasse	3	Mitschaltender Neutralleiter	Yes
Überspannungskategorie	3	Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2	4.5 kA	Abschaltcharakteristik	unverzögert
Fehlauslöseschutz	No				

Barcode



8053676570317

Unit

1 NR

0.24 [kg]