

ECS150100

SLOTTED TRUNKING WITH COVER A 4/6/4 DIM. 150X100

Kanäle > Verdrahtung > Verdrahtungskanäle und zubehör > Verdrahtungskanäle > Verdrahtungskanal > Grau - typ "s" - schmale schlitz 4/6/4

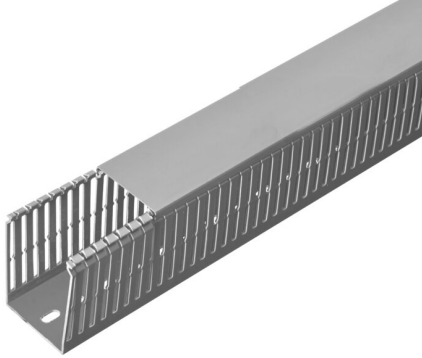


IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen

UL94
V0

GWT
960°

CE

RoHS II

MADE
IN
ITALY

Standards

EN 50085-1 EN 50085-2-3 UL 1565

Beschreibung

Slotted trunking made of self-extinguishing PVC-based technopolymer (UL94 - V0). Perforated bottom according to the Standard DIN 43659. Second break line at the base of the slots permits to remove the whole trunking wall (with tool).

Etim

GROUP EG000007 - Verdrahtungskanäle

CLASS EC000012 - Verdrahtungskanal

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)	Halogenfrei	No	Farbe	grau
Befestigungsart	Bodenlochung	Breite	150 mm	Höhe	100 mm
Länge	2 m	Schlitzabstand	6 mm	Schlitzbreite	4 mm
Ausführung der Seitenwand	Loch-/Schlitz-Stanzung	Selbstverlöschend	Yes	Flexibel	No
Nutzbarer Querschnitt	13824 mm²	Mit Oberteil	Yes	RAL-Nummer	7030

Technische Eigenschaften

Prädisposition des Separators SI (4)

Barcode



8050507874767

Cardboard

8 MT

0.26x0.18x2.027 [m]

12 [kg]



8055035960128

Pallet

144 MT

216 [kg]