elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

TECHNICAL DATA SHEET

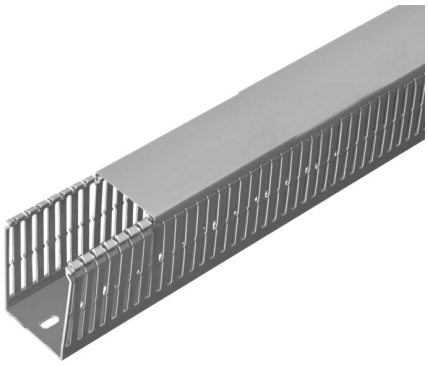


IMMAGINE RAPPRESENTATIVA — REPRESENTATIVE IMAGE

ECS8060

SLOTTED TRUNKING WITH COVER S 4/6/4 DIM. 80X60

KanÄle > Verdrahtung > VerdrahtungskanÄle und zubehÖr > VerdrahtungskanÄle > Verdrahtungskanal > Grau - typ "s" - schmale schlitze 4/6/4

Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen

UL94 V0 | GWT 960° | CE | RoHS II | c UL us | RINA | MADE IN ITALY

Standards

EN 50085-1 EN 50085-2-3 UL 1565

Beschreibung

Slotted trunking made of self-extinguishing PVC-based technopolymer (UL94 - V0). Perforated bottom according to the Standard DIN 43659. Second break line at the base of the slots permits to remove the whole trunking wall (with tool).

Etim

GROUP EG000007 - Verdrahtungskanäle

CLASS EC000012 - Verdrahtungskanal

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)	**Halogenfrei**	No	**Farbe**	grau
Befestigungsart	Bodenlochung	**Breite**	80 mm	**Höhe**	60 mm
Länge	2000 mm	**Durchmesser**	0 mm	**Schlitzabstand**	6 mm
Schlitzbreite	4 mm	**Ausführung der Seitenwand**	Loch-/Schlitz-Stanzung	**Selbstverlöschend**	Yes
Flexibel	No	**Nutzbarer Querschnitt**	4202 mm²	**Mit Oberteil**	Yes
RAL-Nummer	7030				

Technische Eigenschaften

Prädisposition des Separators	SI (2)

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.

Dokumentation zum Download verfügbar



Certification

Certificato UL A-S ATL AMF E331386.pdf



Certification

RINA DCMTVL_1005538_380865962_2025.PDF



Certification

Canali asolati tipo S IMQ_EI617_2020.pdf

Barcode

8054320286356

Cardboard

28 MT

0.26x0.18x2.027 [m]

21.5012 [kg]

8054320280651

Pallet

504 MT

387.0216 [kg]

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.