

ECSH10060

HALOGEN FREE SLOTTED TRUNKING WITH COVER 4/6/4 DIM. 100X60

Kanäle > Verdrahtung > Verdrahtungskanäle und zugehörig > Halogenfreie
verdrahtungskanäle > Verdrahtungskanal > Hellgrau - typ "s" - schmale schlitz 4/6/4



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen

HF	UL94 V2	GWT 960°	-25°	+90°	CE	RoHS II	MADE IN ITALY
----	------------	-------------	------	------	----	---------	---------------------

Standards

EN 50267-2-1 EN 50267-2-2 IEC 60754-1 IEC 60754-2 EN 50085-1

EN 50085-2-3 UL 1565

Beschreibung

Slotted trunking made of halogen free tecnopolymer. Self-extinguishing according to the Standard UL94 - V2 at 1,6 mm. Resistance to abnormal heat: up to 960°C (GWT). Dimensione stability between -25°C and +90°C. FPerforated bottom according to the Standard DIN 43659. Second break line at the base of the slots permits to remove the whole trunking wall (with tool).


Etim

GROUP EG000007 - Verdrahtungskanäle

CLASS EC000012 - Verdrahtungskanal

Werkstoff	sonstige	Halogenfrei	Yes	Farbe	grau
Befestigungsart	Bodenlochung	Breite	100 mm	Höhe	60 mm
Länge	2 m	Schlitzabstand	6 mm	Schlitzbreite	4 mm
Ausführung der Seitenwand	Loch-/Schlitz- Stanzung	Selbstverlöschend	Yes	Flexibel	No
Nutzbarer Querschnitt	5236 mm²	Mit Oberteil	Yes	RAL-Nummer	7035

Dokumentation zum Download verfügbar

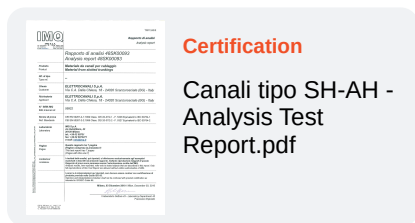

Barcode



8054320286301

Cardboard

20 MT

0.26x0.18x2.027 [m]

12.5 [kg]



8055035960500

Pallet

360 MT

1.2x0.8x2.2 [m]

225 [kg]