

## ECTC122050T

### PLIABLE PVC CONDUIT 22212 Ø20 mm - 50 m WITH DRAW TAPE

Rohre und zubehör > Rohre > Gewellte biegsame rohre > Serie tc12 - pvc - klassifizierung 22212 - 320 n > Elektro-installationsrohr kunststoff > Hellgrau - mit zugdraht



IMMAGINE  
RAPPRESENTATIVA

EC REPRESENTATIVE  
IMAGE

#### Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen



#### Standards

EN 61386-1 EN 61386-22


## Etim

GROUP EG000002 - Elektroinstallationsrohre/Kabelschutzrohre

CLASS EC001174 - Elektro-Installationsrohr Kunststoff

|                                              |                             |                                         |                             |                                    |         |
|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------|
| Unterputzmontage                             | Yes                         | Werkstoff                               | Polyvinylchlorid (PVC)      | Halogenfrei                        | No      |
| Farbe                                        | grau                        | RAL-Nummer                              | 7035                        | UV-beständig                       | No      |
| Geeignet zur Verlegung im Erdbereich         | No                          | Betriebstemperatur                      | -5-60 °C                    | Biegeverhalten                     | biegsam |
| Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1       | leicht (Klasse 2 / 1 Joule) | Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1 | leicht (Klasse 2 / 1 Joule) | Mit Muffe                          | No      |
| Ausführung flammwidrig                       | Yes                         | Aufputzmontage                          | No                          | Geeignet für Installation auf Holz | No      |
| Geeignet für Hohlwandinstallation            | No                          | Geeignet für Betoninstallation          | Yes                         | Maschinen- und Anlageninstallation | No      |
| Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich) | No                          | Geeignet für Installation im Freien     | No                          | Innendurchmesser                   | 14.1 mm |
| Außendurchmesser                             | 20 mm                       | Hochgleitfähige Innenschicht            | No                          | Mit Meter-Anzeige                  | No      |

## Dokumentation zum Download verfügbar

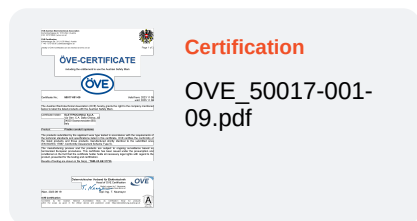

## Barcode




8054320282693

### Cardboard

50 MT

0.38x0.38x0.22 [m]

2.425 [kg]



8054320282709

### Pallet

3300 MT

0.8x1.2x2.5 [m]

160.05 [kg]