

ECTC1225T

PLIABLE PVC CONDUIT 22212 Ø25 mm - 50 m WITH DRAW TAPE

Rohre und zubehör > Rohre > Gewellte biegsame rohre > Serie tc12 - pvc - klassifizierung 22212 - 320 n > Elektro-installationsrohr kunststoff > Hellgrau - mit zugdraht



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA

EC

REPRESENTATIVE
IMAGE

Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen



Standards

EN 61386-1 EN 61386-22


Etim

GROUP EG000002 - Elektroinstallationsrohre/Kabelschutzrohre

CLASS EC001174 - Elektro-Installationsrohr Kunststoff

Unterputzmontage	Yes	Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)	Halogenfrei	No
Farbe	grau	RAL-Nummer	7035	UV-beständig	No
Geeignet zur Verlegung im Erdbereich	No	Betriebstemperatur	-5-60 °C	Biegeverhalten	biegsam
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1	leicht (Klasse 2 / 1 Joule)	Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1	leicht (Klasse 2 / 1 Joule)	Mit Muffe	No
Ausführung flammwidrig	Yes	Aufputzmontage	No	Geeignet für Installation auf Holz	No
Geeignet für Hohlwandinstallation	No	Geeignet für Betoninstallation	Yes	Maschinen- und Anlageninstallation	No
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich)	No	Geeignet für Installation im Freien	No	Innendurchmesser	18.8 mm
Außendurchmesser	25 mm	Hochgleitfähige Innenschicht	No	Mit Meter-Anzeige	No

Dokumentation zum Download verfügbar

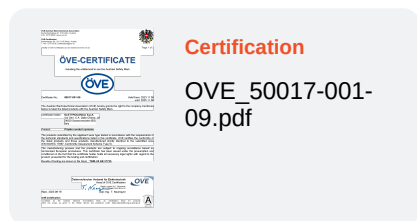

Barcode




8054320285878

Cardboard

50 MT

0.6x0.6x0.17 [m]

3.57 [kg]



8057711597741

Pallet

2800 MT

0.8x1.2x2.5 [m]

199.92 [kg]