

ECTG1520B-2

RIGID CONDUIT 33211 Ø20 mm - 2 m - BELL END

Rohre und zubehör > Rohre > Starre rohre > Serie tg15 - pvc - klassifizierung 33211 - 750 n > Elektro-installationsrohr kunststoff > Gemufft - stange zu 2 meter



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen



Standards

EN 61386-1 EN 61386-21


Etim

GROUP EG000002 - Elektroinstallationsrohre/Kabelschutzrohre

CLASS EC001174 - Elektro-Installationsrohr Kunststoff

Unterputzmontage	Yes	Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)	Halogenfrei	No
Farbe	grau	RAL-Nummer	7035	UV-beständig	Yes
Geeignet zur Verlegung im Erdreich	Yes	Betriebstemperatur	-5-60 °C	Biegeverhalten	starr
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1	mittel (Klasse 3 / 2 Joule)	Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1	mittel (Klasse 3 / 2 Joule)	Mit Muffe	Yes
Ausführung flammwidrig	Yes	Aufputzmontage	Yes	Geeignet für Installation auf Holz	Yes
Geeignet für Hohlwandinstallation	Yes	Geeignet für Betoninstallation	No	Maschinen- und Anlageninstallation	Yes
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich)	Yes	Geeignet für Installation im Freien	Yes	Innendurchmesser	17.2 mm
Außendurchmesser	20 mm	Hochgleitfähige Innenschicht	No	Mit Meter-Anzeige	No

Dokumentation zum Download verfügbar

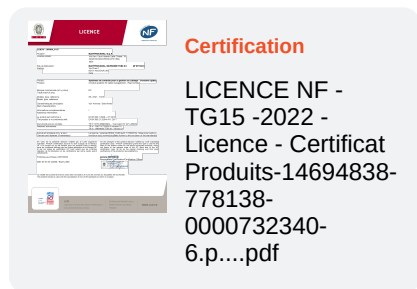

Barcode



8054320284819

Cardboard

34 MT

4.454 [kg]



8057711598809

Pallet

2040 MT

2x0.61x0.605 [m]

267.24 [kg]