
elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

**TECHNICAL DATA SHEET**

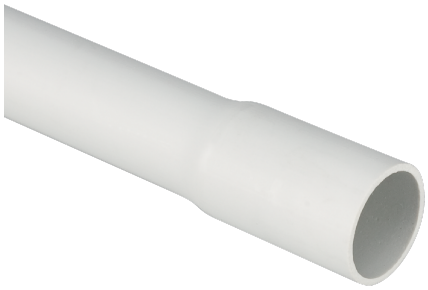

# ECTG2016B

## HF RIGID CONDUIT 22431 Ø16 mm - 3 m - BELL END

Rohre und zubehÖr > Rohre > Starre rohre > Serie tg20 - pp - klassifizierung 22431 - 320 n > Elektro-installationsrohr kunststoff > Gemufft - stange zu 3 meter

### Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen

HF | +90° | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

### Standards

EN 61386-1 EN 61386-21 IEC 60754-1 IEC 60754-2 EN 61034-2

## Beschreibung

Rigid protective conduit made of halogen-free technopolymer according to EN 60754-1, EN 60754-2, EN 60754-3 standards. LSZH (Low Smoke, Zero Halogen) according to EN 61034-1, EN 61034-2. Flame propagation resistance: self-extinguishing in less than 30". Compression resistance 320 N. Minimum operating temperature -25°C. Maximum operating temperature +105°C. Insulation resistance 100 MΩ at 500 V for 1 minute. Dielectric strength 2000 V at 50 Hz for 15 minutes. Classification: light -22431 according to EN 61386-1, EN 61386-21 standards.
Nominal outside diameter 16 mm - with bell-shaped end

## Etim

### GROUP EG000002 - Elektroinstallationsrohre/Kabelschutzrohre

### CLASS EC001174 - Elektro-Installationsrohr Kunststoff

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Unterputzmontage** | Yes | **Werkstoff** | Polypropylen (PP) | **Halogenfrei** | Yes |
| **Farbe** | grau | **RAL-Nummer** | 7035 | **UV-beständig** | No |
| **Geeignet zur Verlegung im Erdreich** | No | **Betriebstemperatur** | -25 ÷ 105 °C | **Biegeverhalten** | starr |
| **Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1** | leicht (Klasse 2 / 1 Joule) | **Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1** | leicht (Klasse 2 / 1 Joule) | **Mit Muffe** | Yes |
| **Ausführung flammwidrig** | Yes | **Aufputzmontage** | Yes | **Geeignet für Installation auf Holz** | Yes |
| **Geeignet für Hohlwandinstallation** | Yes | **Geeignet für Betoninstallation** | Yes | **Maschinen- und Anlageninstallation** | Yes |
| **Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich)** | Yes | **Geeignet für Installation im Freien** | Yes | **Innendurchmesser** | 13 mm |
| **Außendurchmesser** | 16 mm | **Hochgleitfähige Innenschicht** | No | **Mit Meter-Anzeige** | No |

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Lunghezza Barra** | 3 m |



Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.

## Dokumentation zum Download verfügbar



**Certification**

Test Report Serie TG20-TG21 Halogen Free-pH-HCl_IMQ.pdf

## Barcode

8055035967936
**Cardboard**
111 MT
7.1817 [kg]

8055035967943
**Pallet**
3330 MT
3x0.61x0.63 [m]
215.451 [kg]



Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.