

## ECICTA16GC

### HF ICTA PLIABLE PP CONDUIT 34223 Ø16 mm - 100 m - LIGHT GREY

Rohre und zubehör > Rohre > Gewellte biegsame rohre > Serie icta - pp - klassifizierung 34223 - 750 n > Elektro-installationsrohr kunststoff > Schwarz



IMMAGINE  
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE  
IMAGE

#### Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen

|    |             |      |  |    |         |                     |
|----|-------------|------|--|----|---------|---------------------|
| HF | GWT<br>850° | +90° |  | CE | RoHS II | MADE<br>IN<br>ITALY |
|----|-------------|------|--|----|---------|---------------------|

#### Standards

EN 61386-1 EN 61386-22 EN 61034-2 EN 50642


## Etim

GROUP EG000002 - Elektroinstallationsrohre/Kabelschutzrohre

CLASS EC001174 - Elektro-Installationsrohr Kunststoff

|                                              |                             |                                         |                             |                                    |                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Unterputzmontage                             | Yes                         | Werkstoff                               | Polypropylen (PP)           | Halogenfrei                        | Yes                           |
| Farbe                                        | grau                        | RAL-Nummer                              | 7035                        | UV-beständig                       | No                            |
| Geeignet zur Verlegung im Erdreich           | No                          | Betriebstemperatur                      | -5-90 °C                    | Biegeverhalten                     | biegsam, selbst zurückbildend |
| Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1       | mittel (Klasse 3 / 2 Joule) | Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1 | schwer (Klasse 4 / 6 Joule) | Mit Muffe                          | No                            |
| Ausführung flammwidrig                       | Yes                         | Aufputzmontage                          | No                          | Geeignet für Installation auf Holz | Yes                           |
| Geeignet für Hohlwandinstallation            | Yes                         | Geeignet für Betoninstallation          | Yes                         | Maschinen- und Anlageninstallation | No                            |
| Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich) | Yes                         | Geeignet für Installation im Freien     | No                          | Innendurchmesser                   | 10.8 mm                       |
| Außendurchmesser                             | 16 mm                       | Hochgleitfähige Innenschicht            | Yes                         | Mit Meter-Anzeige                  | No                            |

## Dokumentation zum Download verfügbar

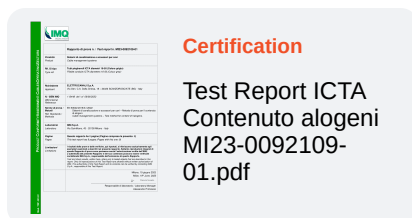

## Barcode



8056351668286

**Cardboard**

100 MT

4.71 [kg]



8056351668347

**Pallet**

7000 MT

329.7 [kg]