

ECICTA32GC

HF ICTA PLIABLE PP CONDUIT 34223 Ø32 mm - 50 m - LIGHT GREY - RAL 7035

Rohre und zubehör > Rohre > Gewellte biegsame rohre > Serie icta - pp -
klassifizierung 34223 - 750 n > Elektro-installationsrohr kunststoff > Schwarz



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen

HF

GWT
850°

+90°



RoHS II

MADE
IN
ITALY

Standards

EN 61386-1 EN 61386-22 EN 61034-2 EN 50642



Etim

GROUP EG000002 - Elektroinstallationsrohre/Kabelschutzrohre

CLASS EC001174 - Elektro-Installationsrohr Kunststoff

Unterputzmontage	Yes	Werkstoff	Polypropylen (PP)	Halogenfrei	Yes
Farbe	grau	RAL-Nummer	7035	UV-beständig	No
Geeignet zur Verlegung im Erdreich	No	Betriebstemperatur	-5-90 °C	Biegeverhalten	biegsam, selbst zurückbildend
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1	mittel (Klasse 3 / 2 Joule)	Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1	schwer (Klasse 4 / 6 Joule)	Mit Muffe	No
Ausführung flammwidrig	Yes	Aufputzmontage	No	Geeignet für Installation auf Holz	Yes
Geeignet für Hohlwandinstallation	Yes	Geeignet für Betoninstallation	Yes	Maschinen- und Anlageninstallation	No
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich)	Yes	Geeignet für Installation im Freien	No	Innendurchmesser	24.4 mm
Außendurchmesser	32 mm	Hochgleitfähige Innenschicht	Yes	Mit Meter-Anzeige	No

Dokumentation zum Download verfügbar

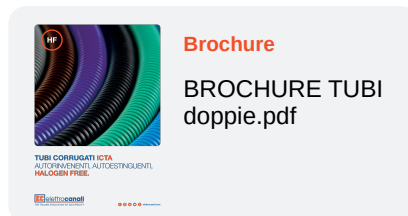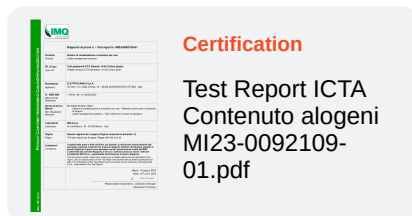

Barcode



8056351668316

Cardboard

50 MT

0.55x0.55x0.27 [m]

6.415 [kg]



8056351668378

Pallet

1800 MT

0.8x1.2x2.5 [m]

230.94 [kg]