

ECS2580B

SLOTTED TRUNKING WITH COVER S 4/6/4 DIM. 25X80 WHITE

Kanäle > Verdrahtung > Verdrahtungskanäle und zubehör > Verdrahtungskanäle > Verdrahtungskanal > Weiss - typ "s" - schmale schlitz 4/6/4

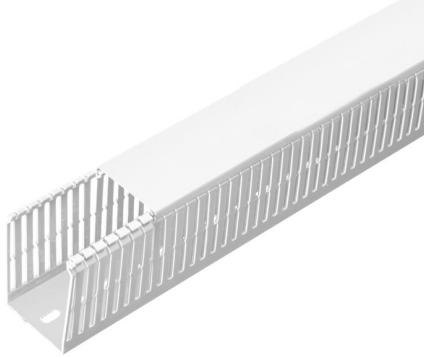


IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen

UL94
V0

GWT
960°

CE

RoHS II

CE

CALUS

RIA

MADE
IN
ITALY

Standards

EN 50085-1 EN 50085-2-3 UL 1565

Beschreibung

Slotted trunking made of self-extinguishing PVC-based technopolymer (UL94 - V0). Perforated bottom according to the Standard DIN 43659. Second break line at the base of the slots permits to remove the whole trunking wall (with tool).

Etim

GROUP EG000007 - Verdrahtungskanäle

CLASS EC000012 - Verdrahtungskanal

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)	Halogenfrei	No	Farbe	weiß
Befestigungsart	Bodenlochung	Breite	25 mm	Höhe	80 mm
Länge	2 m	Schlitzabstand	6 mm	Schlitzbreite	4 mm
Ausführung der Seitenwand	Loch-/Schlitz-Stanzung	Selbstverlöschend	Yes	Flexibel	No
Nutzbarer Querschnitt	1520 mm²	Mit Oberteil	Yes	RAL-Nummer	9001

Technische Eigenschaften

Prädisposition des Separators NO

Dokumentation zum Download verfügbar



Certification

Certificato UL A-S
ATL AMF
E331386.pdf



Certification

RINA
DCMTVL_1005538
_380865962_2025.
PDF



Certification

Canali asolati tipo S
IMQ_EI617_2020.p
df

Barcode



8059307211680

Cardboard

56 MT

0.26x0.18x2.027 [m]

24.0016 [kg]



8055035960265

Pallet

1008 MT

1.2x0.8x2.2 [m]

432.0288 [kg]