

## ECTC181650T

### PLIABLE PVC CONDUIT 33412 Ø16 mm - 50 m WITH DRAW TAPE

Rohre und zubehör > Rohre > Gewellte biegsame rohre > Serie tc18 - pvc -25°c - klassifizierung 33412 - 750 n > Elektro-installationsrohr kunststoff > Grau - mit zugdraht



IMMAGINE  
RAPPRESENTATIVA

EC REPRESENTATIVE  
IMAGE

#### Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen



#### Standards

EN 61386-1 EN 61386-22


## Etim

**GROUP EG000002 - Elektroinstallationsrohre/Kabelschutzrohre**

**CLASS EC001174 - Elektro-Installationsrohr Kunststoff**

|                                                     |                             |                                                |                             |                                           |         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------|
| <b>Unterputzmontage</b>                             | Yes                         | <b>Werkstoff</b>                               | Polyvinylchlorid (PVC)      | <b>Halogenfrei</b>                        | No      |
| <b>Farbe</b>                                        | grau                        | <b>RAL-Nummer</b>                              | 7031                        | <b>UV-beständig</b>                       | No      |
| <b>Geeignet zur Verlegung im Erdbereich</b>         | No                          | <b>Betriebstemperatur</b>                      | -25-60 °C                   | <b>Biegeverhalten</b>                     | biegsam |
| <b>Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1</b>       | mittel (Klasse 3 / 2 Joule) | <b>Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1</b> | mittel (Klasse 3 / 2 Joule) | <b>Mit Muffe</b>                          | No      |
| <b>Ausführung flammwidrig</b>                       | Yes                         | <b>Aufputzmontage</b>                          | No                          | <b>Geeignet für Installation auf Holz</b> | No      |
| <b>Geeignet für Hohlwandinstallation</b>            | No                          | <b>Geeignet für Betoninstallation</b>          | Yes                         | <b>Maschinen- und Anlageninstallation</b> | No      |
| <b>Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich)</b> | No                          | <b>Geeignet für Installation im Freien</b>     | No                          | <b>Innendurchmesser</b>                   | 10.2 mm |
| <b>Außendurchmesser</b>                             | 16 mm                       | <b>Hochgleitfähige Innenschicht</b>            | No                          | <b>Mit Meter-Anzeige</b>                  | No      |

## Dokumentation zum Download verfügbar

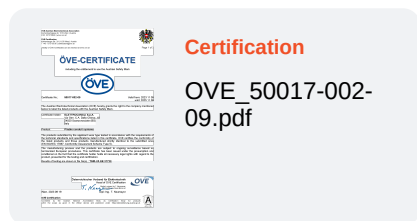

## Barcode



8054320281863

**Cardboard**

50 MT

2.555 [kg]



8054320280941

**Pallet**

4800 MT

245.28 [kg]