


## ECTP1220T

### HF PLIABLE PP CONDUIT 22323 Ø20 mm - 100 m WITYH DRAW TAPE - ORANGE

Rohre und zubehÖr > Rohre > Gewellte biegsame rohre > Serie tp12 - pp -  
klassifizierung 22323 - 320 n > Elektro-installationsrohr kunststoff > Orange - mit  
zugdraht

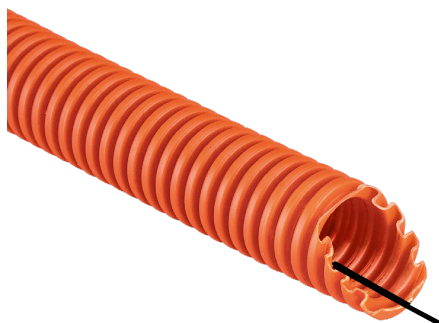

#### Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen



#### Standards

EN 61386-1 EN 61386-22 EN 61034-2 EN 50642

## Etim

### GROUP EG000002 - Elektroinstallationsrohre/Kabelschutzrohre

### CLASS EC001174 - Elektro-Installationsrohr Kunststoff

|                                              |                             |                                         |                             |                                    |                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Unterputzmontage                             | Yes                         | Werkstoff                               | Polypropylen (PP)           | Halogenfrei                        | Yes                           |
| Farbe                                        | orange                      | RAL-Nummer                              | 2004                        | UV-beständig                       | No                            |
| Geeignet zur Verlegung im Erreich            | No                          | Betriebstemperatur                      | -15-90 °C                   | Biegeverhalten                     | biegsam, selbst zurückbildend |
| Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1       | leicht (Klasse 2 / 1 Joule) | Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1 | leicht (Klasse 2 / 1 Joule) | Mit Muffe                          | No                            |
| Ausführung flammwidrig                       | No                          | Aufputzmontage                          | No                          | Geeignet für Installation auf Holz | No                            |
| Geeignet für Hohlwandinstallation            | No                          | Geeignet für Betoninstallation          | No                          | Maschinen- und Anlageninstallation | No                            |
| Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich) | No                          | Geeignet für Installation im Freien     | No                          | Innendurchmesser                   | 14 mm                         |
| Außendurchmesser                             | 20 mm                       | Hochgleitfähige Innenschicht            | Yes                         | Mit Meter-Anzeige                  | No                            |

## Barcode



8054320281917

**Cardboard**

100 MT

0.54x0.54x0.24 [m]

4.7 [kg]



8054320282211

**Pallet**

5000 MT

0.8x1.2x2.5 [m]

235 [kg]