

ECTC152575T

PLIABLE PVC CONDUIT 33212 Ø25 mm - 75 m WITH DRAW TAPE

Rohre und zubehör > Rohre > Gewellte biegsame rohre > Serie tc15 - pvc - klassifizierung 33212 - 750 n > Elektro-installationsrohr kunststoff > Schwarz - mit zugdraht



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA

EC REPRESENTATIVE
IMAGE

Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen



Standards

EN 61386-1 EN 61386-22



Etim

GROUP EG000002 - Elektroinstallationsrohre/Kabelschutzrohre

CLASS EC001174 - Elektro-Installationsrohr Kunststoff

Unterputzmontage	Yes	Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)	Halogenfrei	No
Farbe	schwarz	RAL-Nummer	9005	UV-beständig	No
Geeignet zur Verlegung im Erdreich	No	Betriebstemperatur	-5-60	Biegeverhalten	biegsam
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1	mittel (Klasse 3 / 2 Joule)	Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1	mittel (Klasse 3 / 2 Joule)	Mit Muffe	No
Ausführung flammwidrig	Yes	Aufputzmontage	No	Geeignet für Installation auf Holz	No
Geeignet für Hohlwandinstallation	No	Geeignet für Betoninstallation	Yes	Maschinen- und Anlageninstallation	No
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich)	No	Geeignet für Installation im Freien	No	Innendurchmesser	17.7 mm
Außendurchmesser	25 mm	Hochgleitfähige Innenschicht	No	Mit Meter-Anzeige	No

Dokumentation zum Download verfügbar

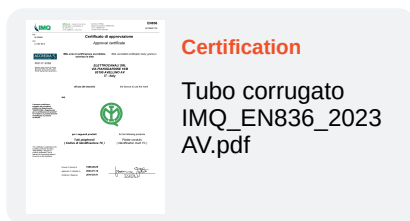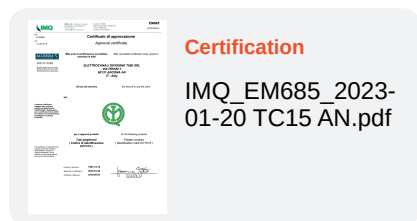

Barcode



8055035966106

Cardboard

75 MT

5.85 [kg]



8033576772158

Pallet

3300 MT

257.4 [kg]