

ECICTA40BL

HF ICTA PLIABLE PP CONDUIT 34223 Ø40 mm - 25 m - BLUE

Rohre und zubehör > Rohre > Gewellte biegsame rohre > Serie icta - pp -
klassifizierung 34223 - 750 n > Elektro-installationsrohr kunststoff > Schwarz



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen

HF	GWT 850°	+90°		CE	RoHS II	MADE IN ITALY
----	-------------	------	--	----	---------	---------------------

Standards

EN 61386-1 EN 61386-22 EN 61034-2 EN 50642


Etim

GROUP EG000002 - Elektroinstallationsrohre/Kabelschutzrohre

CLASS EC001174 - Elektro-Installationsrohr Kunststoff


Unterputzmontage	Yes	Werkstoff	Polypropylen (PP)	Halogenfrei	Yes
Farbe	blau	RAL-Nummer	5005	UV-beständig	No
Geeignet zur Verlegung im Erdreich	No	Betriebstemperatur	-5-90 °C	Biegeverhalten	biegsam, selbst zurückbildend
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1	mittel (Klasse 3 / 2 Joule)	Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1	schwer (Klasse 4 / 6 Joule)	Mit Muffe	No
Ausführung flammwidrig	Yes	Aufputzmontage	No	Geeignet für Installation auf Holz	Yes
Geeignet für Hohlwandinstallation	Yes	Geeignet für Betoninstallation	Yes	Maschinen- und Anlageninstallation	No
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich)	Yes	Geeignet für Installation im Freien	No	Innendurchmesser	30.7 mm
Außendurchmesser	40 mm	Hochgleitfähige Innenschicht	Yes	Mit Meter-Anzeige	No

Dokumentation zum Download verfügbar

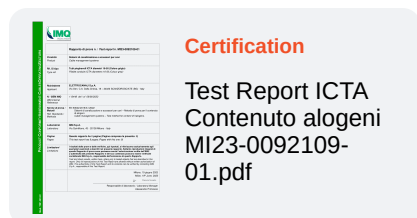

Certification

Test Report ICTA
Contenuto alogeni
MI23-0092109-
01.pdf

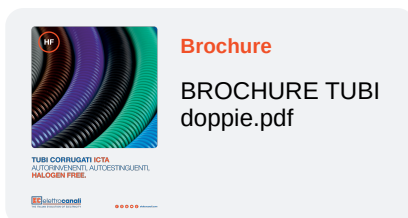

Brochure

BROCHURE TUBI
doppie.pdf

Barcode



8055035963259

Cardboard

25 MT

3.975 [kg]



8055035963266

Pallet

1000 MT

159 [kg]