
elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

TECHNICAL DATA SHEET

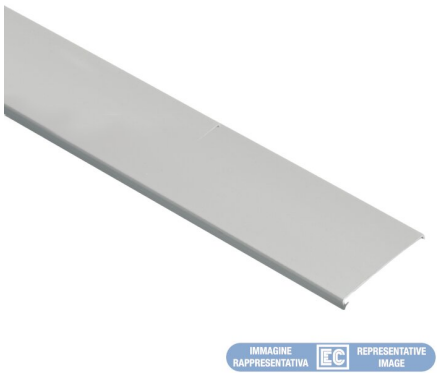

ECCR100HG

SPARE COVER FOR HALOGEN FREE SLOTTED TRUNKING DIM. 100 mm

Goulottes > Mur et plafond > SystÈmes de goulottes > SÉrie cph - goulottes sans halogÈne > Couvercle de rechange

Symboles/marques/approbations techniques

HF | IK07 | UL94 V2 | GWT 960° | -25° | +90° | IP40 | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

Normes

EN 50267-2-1 EN 50267-2-2 IEC 60754-1 IEC 60754-2 EN 50085-1

Description

Couvercle de rechange pour goulotte porte-câbles produit en technopolymère sans halogène. Auto-extinguible selon les normes UL94 - V2 à 1,6 mm. Résistance à la chaleur anormale : jusqu'à 960°C (GWT). Stabilité dimensionnelle comprise entre -25°C et +90°C.

Etim

GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond

CLASS EC000023 - Couvercle pour goulotte/colonne d'installation

Matériau	Plastique	**Qualité du matériau**	PC/ABS	**Sans halogène**	Oui
Traitement antibactérien	No	**Traitement de surface**	Non traité	**Couleur**	Gris
Largeur	100 mm	**Modèle**	Poli	**Longueur**	2000 mm
Numéro RAL	7035	**Type de montage des parties supérieures**	Global	**Fixation du couvercle**	Encliquetable
Fixation inviolable	Oui	**Film de protection**	No	**Température d'utilisation**	-25 ÷ 90 °C

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.

Code à barres

8050880887866

Cardboard

60 MT

0.195x0.102x2.025 [m]

21 [kg]

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.