
elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

TECHNICAL DATA SHEET

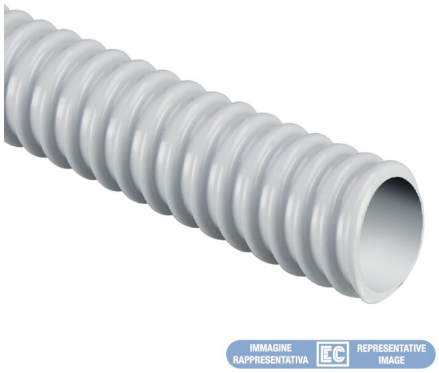

ECGFE25

FLEXIBLE SPIRAL CONDUIT 23114 Ø25 mm - 30 m - GREY

Conduits et accessoires > Gaines > Gaines spirale > SÉrie gfe - classe 23114 - 320 n > Gaine de protection plastique

Symboles/marques/approbations techniques

UV | UL94 V0 | GWT 960° | CE | RoHS II | | cULus | MADE IN ITALY

Normes

EN 61386-1 EN 61386-23 UL 1696

Description

Gaine annelée spiralée flexible en PVC. Matériau de la spirale interne : technopolymère antichoc à base de PVC rigide résistant ai rayons UV. Matériau du revêtement extérieur : technopolymère antichoc à base de PVC souple résistant aux rayons UV. Résistance à la propagation de la flamme : auto-extinguible en moins de 30 secondes (30”). Résistance à la chaleur anormale : jusqu'à 960 °C (GWT Norme CEI 60695-2-11). Résistance à l'écrasement 320 N. Températures de transport, d'installation et d'utilisation (EN 61386) : +5 °C/+60 °C. Températures de transport, d'installation et d'utilisation (UL 1696) : +5 °C/+70 °C. Résistance d'isolement 100 MΩ à 500 V pendant 1 minute. Rigidité diélectrique 2000 V à 50 Hz pendant 15 minutes. Classification : légère -23114 selon la norme EN 61386-1, EN 61386-23, UL 1696.
Diamètre intérieur nominal 25 mm

Etim

GROUP EG000003 - Gaines de protection

CLASS EC001177 - Gaine de protection plastique

Matériau	PVC	**Sans halogène**	No	**Couleur**	Gris
Résistant aux UV	Oui	**Température d'utilisation**	5 ÷ 60 °C	**Diamètre nominal**	25 mm
Diamètre intérieur	25 mm	**Diamètre externe**	30.6 mm	**Résistance à la compression**	320 N
Rayon de courbure, statique	250 mm	**Matériau de gaine**	Autre	**Résistance à la traction**	100 N
Homologation selon DIN EN 61386-23	Oui	**Homologation selon UR**	Oui	**Homologation selon CSA**	No
Matériau de l'hélice	Hélice en plastique rigide	**Poli à l'intérieur**	Oui	**Poli à l'extérieur**	No
Flexibilité	Flexible	**Homologation selon N**	No		

Caractéristiques techniques

Lunghezza Bobina	30 m

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.

Documentation disponible en téléchargement



Certification

Certficato UL GUAINE E173313-2021.pdf



Certification

Serie Guaine e raccordi IMQ_CA02.06109_2023.pdf

Code à barres

8054320282600

Cardboard

30 MT

0.48x0.48x0.18 [m]

5.499 [kg]

8059307210836

Pallet

1950 MT

357.435 [kg]

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.