

ECMC2525B-SAC

MINITRUNKING FRONT-HOOKING LID 25X25 WHITE 1 COMPARTMENT BAGS OF 10 BARS




IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Goulottes > Mur et plafond > Systèmes de moulures > Série
mc - couvercle frontal > Moulure > Blanc (en paquet de 10)

Symboles/marques/approbations techniques

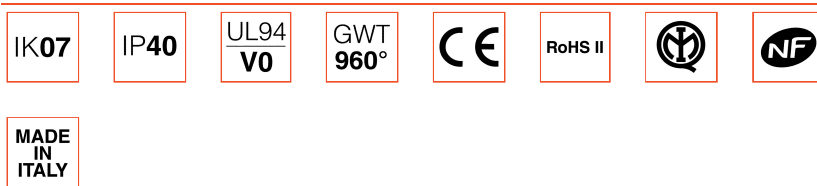

Normes

EN 50085-1 EN 50085-2-1

Description

Mini-trunking made of self-extinguishing rigid PVC technopolymer. The bottom is pre-drilled for fastening with screws and anchors. The bottom is designed for quick fastening with silicone adhesives. The front-hinged lid is supplied assembled.

Etim

GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond

CLASS EC000059 - Moulure et goulotte

Classe de protection (IP)	IP40	Matériau	Plastique	Qualité du matériau	PVC
Sans halogène	No	Traitement antibactérien	No	Traitement de surface	Non traité
Couleur	Blanc	Transparent	No	Résistance aux chocs	IK07
Type de fixation	Perforation du fond	Largeur	25 mm	Hauteur	25 mm
Longueur	2 m	Section transversale utile	480 mm²	Numéro RAL	9001
Film de protection	No	Température d'utilisation	-5-60 °C	Finition du couvercle	Lâche
Adapté au maintien de fonction	No	Nombre de cloisons fixes	0	Nombre de cloisons enfichables	0
Avec agrafe pour tenue de câble	No	Avec connecteur de conduit	No	Livraison sur rouleau	No
Estampages	No				

Documentation disponible en téléchargement



Instruction booklet

Istruzioni
minicanali.pdf



Certification

Canali e Minic Serie
MC-CP.pdf



Certification

LICENCE
669941_CP-MC.pdf

Code à barres



8056351667807

Pack

20 MT

4.4 [kg]



8056351668064

Cardboard

80 MT

17.6 [kg]