elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

TECHNICAL DATA SHEET

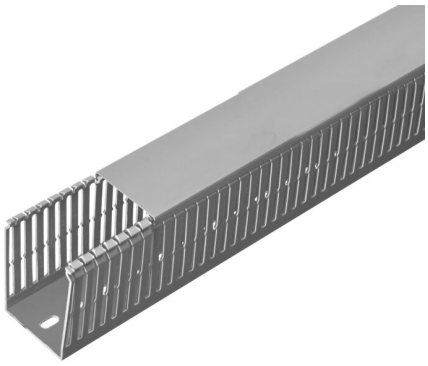


IMMAGINE RAPPRESENTATIVA — REPRESENTATIVE IMAGE

ECS2580

SLOTTED TRUNKING WITH COVER S 4/6/4 DIM. 25X80

Goulottes > SystÈmes de tableaux de distribution > SystÈmes de cÂblage > Goulottes > Goulotte de câblage > Gris - type s - lamelles Étroites 4/6/4

Symboles/marques/approbations techniques

UL94 V0 | GWT 960° | CE | RoHS II | | | RINA | MADE IN ITALY

Normes

EN 50085-1 EN 50085-2-3 UL 1565

Description

Goulotte de câblage en technopolymère à base de PVC auto-extinguible UL94 - V0. Fond pré-percé selon les normes DIN 43659. Double ligne de rupture pour un retrait facile et rapide de la languette et de l'ensemble de la paroi de la goulotte (avec outil).

Etim

GROUP EG000007 - Goulottes de câblage

CLASS EC000012 - Goulotte de câblage

Matériau	PVC	**Sans halogène**	No	**Couleur**	Gris
Type de fixation	Perforation du fond	**Largeur**	25 mm	**Hauteur**	80 mm
Longueur	2000 mm	**Diamètre**	0 mm	**Distance entre les fentes**	6 mm
Largeur de fente	4 mm	**Finition de paroi latérale**	Poinçonnage à trous/fentes	**Auto-extinguible**	Oui
Flexible	No	**Section transversale utile**	1520 mm²	**Avec partie supérieure**	Oui
Numéro RAL	7030				

Caractéristiques techniques

Prédisposition du séparateur	NO

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.

Documentation disponible en téléchargement



Certification

Certificato UL A-S ATL AMF E331386.pdf



Certification

RINA DCMTVL_1005538_380865962_2025.PDF



Certification

Canali asolati tipo S IMQ_EI617_2020.pdf

Code à barres

8054320286479

Cardboard

56 MT

0.26x0.18x2.027 [m]

24.0016 [kg]

8033954878328

Pallet

1008 MT

432.0288 [kg]

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.