

ECSH10060



HALOGEN FREE SLOTTED TRUNKING WITH COVER 4/6/4 DIM. 100X60

Goulottes > Systèmes de tableaux de distribution > Systèmes de câblage > Goulottes sans halogène > Goulotte de câblage > Gris clair - type s - lamelles étroites 4/6/4



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Symboles/marques/approbations techniques

HF	UL94 V2	GWT 960°	-25°	+90°	CE	RoHS II	MADE IN ITALY
----	------------	-------------	------	------	----	---------	---------------------

Normes

EN 50267-2-1 EN 50267-2-2 IEC 60754-1 IEC 60754-2 EN 50085-1

EN 50085-2-3 UL 1565

Description

Slotted trunking made of halogen free tecnopolymer. Self-extinguishing according to the Standard UL94 - V2 at 1,6 mm. Resistance to abnormal heat: up to 960°C (GWT). Dimensione stability between -25°C and +90°C. FPerforated bottom according to the Standard DIN 43659. Second break line at the base of the slots permits to remove the whole trunking wall (with tool).


Etim

GROUP EG000007 - Goulottes de câblage

CLASS EC000012 - Goulotte de câblage

Matériau	Autre	Sans halogène	Oui	Couleur	Gris
Type de fixation	Perforation du fond	Largeur	100 mm	Hauteur	60 mm
Longueur	2 m	Distance entre les fentes	6 mm	Largeur de fente	4 mm
Finition de paroi latérale	Poinçonnage à trous/fentes	Auto-extinguible	Oui	Flexible	No
Section transversale utile	5236 mm²	Avec partie supérieure	Oui	Numéro RAL	7035

Documentation disponible en téléchargement

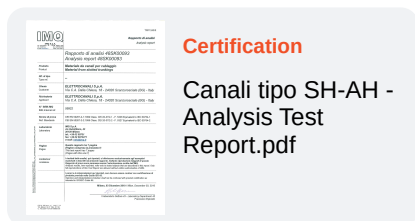

Code à barres



8054320286301

Cardboard

20 MT

0.26x0.18x2.027 [m]

12.5 [kg]



8055035960500

Pallet

360 MT

1.2x0.8x2.2 [m]

225 [kg]