

## ECTC182525



### PLIABLE PVC CONDUIT 33412 Ø25 mm - 25 m



IMMAGINE  
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE  
IMAGE

Conduits et accessoires > Conduits > Tube flexible > SÉrie  
tc18 - pvc -25°c - classe 33412 - 750 n > Tube plastique  
(installation électrique) > Gris - couronne de 25 mÈtres

#### Symboles/marques/approbations techniques



#### Normes

EN 61386-1 EN 61386-22


## Etim

GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

CLASS EC001174 - Tube plastique (installation électrique)

|                                                        |                            |                                                 |                            |                                           |          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Montage encastré                                       | Oui                        | Matériau                                        | PVC                        | Sans halogène                             | No       |
| Couleur                                                | Gris                       | Numéro RAL                                      | 7031                       | Résistant aux UV                          | No       |
| Convient pour une installation souterraine             | No                         | Température de fonctionnement                   | -25-60 °C                  | Tenue à la flexion                        | Flexible |
| Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1 | Moyen (classe 3 / 2 Joule) | Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1 | Moyen (classe 3 / 2 Joule) | Avec manchon                              | No       |
| Finition ignifugée                                     | Oui                        | Apparent                                        | No                         | Sur bois                                  | No       |
| Paroi creuse                                           | No                         | Installation sur du béton                       | Oui                        | Installation de machines et d'équipements | No       |
| Installation en sous-sol (chape de béton)              | No                         | Installation extérieure                         | No                         | Diamètre intérieur                        | 17.4 mm  |
| Diamètre externe                                       | 25 mm                      | Couche interne extrêmement glissante            | No                         | Avec indications en mètres                | No       |

## Documentation disponible en téléchargement

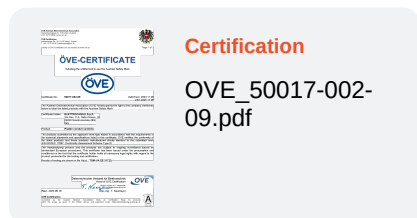

## Code à barres

 barcode

8032793879442

**Unit**

1 NR

2.3667 [kg]



8033576778860

**Pallet**

90 NR

213.003 [kg]