


ECTG1220B

RIGID CONDUIT 22211 Ø20 mm - 3 m - BELL END



Conduits et accessoires > Conduits > Tubes rigides > SÉrie tg12 - pvc - classe 22211 - 320 n > Tube plastique (installation électrique) > Longueur 3 mÈtres - tulipe

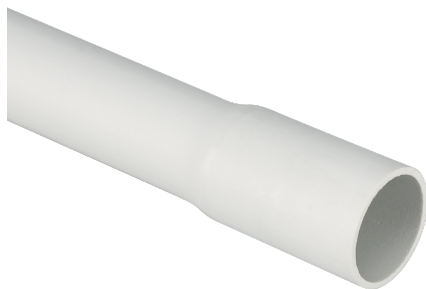

Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 61386-1 EN 61386-21

Description

Tube de protection rigide fabriqué en technopolymère antichoc à base de PVC. Résistance à la propagation de la flamme : auto-extinguible en moins de 30 secondes (30"). Résistance à la chaleur anormale : jusqu'à 960°C (GWT Norme CEI 60695-2-11). Résistant aux rayons UV. Résistance à l'écrasement 320 N. Résistance d'isolement 100 MΩ à 500 V pendant 1 minute. Rigidité diélectrique 2000 V à 50 Hz pendant 15 minutes. Classification : légère -22212 selon la norme EN 61386-1, EN 61386-21. Diamètre extérieur nominal 20 mm - tulipe

Etim

GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

CLASS EC001174 - Tube plastique (installation électrique)

Montage encastré	Oui	Matériau	PVC	Sans halogène	No
Couleur	Gris	Numéro RAL	7035	Résistant aux UV	Oui
Convient pour une installation souterraine	No	Température de fonctionnement	-5-60 °C	Tenue à la flexion	Rigide
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1	Léger (classe 2 / 1 Joule)	Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1	Léger (classe 2 / 1 Joule)	Avec manchon	Oui
Finition ignifugée	Oui	Apparent	Oui	Sur bois	Oui
Paroi creuse	Oui	Installation sur du béton	No	Installation de machines et d'équipements	No
Installation en sous-sol (chape de béton)	No	Installation extérieure	No	Diamètre intérieur	17.9 mm
Diamètre externe	20 mm	Couche interne extrêmement glissante	No	Avec indications en mètres	No

Caractéristiques techniques

Lunghezza Barra

3 m

Documentation disponible en téléchargement



Code à barres




8054320285069

Cardboard

102 MT

9.9348 [kg]



8057711598557

Pallet

2040 MT

3x0.61x0.63 [m]

198.696 [kg]