


## ECTG2016B

### HF RIGID CONDUIT 22431 Ø16 mm - 3 m - BELL END

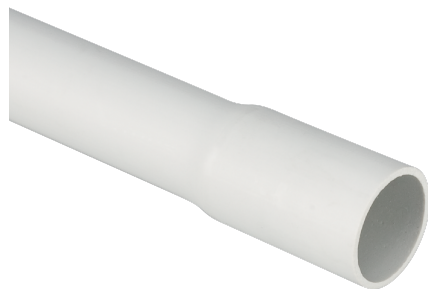

Conduits et accessoires > Conduits > Tubes rigides > SÉrie tg20 - pp sans halogÈnes - classe 22431 - 320 n > Tube plastique (installation électrique) > Longueur 3 mÈtres - tulipe

#### Symboles/marques/approbations techniques



#### Normes

EN 61386-1 EN 61386-21 IEC 60754-1 IEC 60754-2 EN 61034-2


## Etim

GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

CLASS EC001174 - Tube plastique (installation électrique)

|                                                        |                            |                                                 |                            |                                           |        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|--------|
| Montage encastré                                       | Oui                        | Matériau                                        | Polypropylène              | Sans halogène                             | Oui    |
| Couleur                                                | Gris                       | Numéro RAL                                      | 7035                       | Résistant aux UV                          | No     |
| Convient pour une installation souterraine             | No                         | Température de fonctionnement                   | -25-105 °C                 | Tenue à la flexion                        | Rigide |
| Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1 | Léger (classe 2 / 1 Joule) | Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1 | Léger (classe 2 / 1 Joule) | Avec manchon                              | Oui    |
| Finition ignifugée                                     | Oui                        | Apparent                                        | Oui                        | Sur bois                                  | Oui    |
| Paroi creuse                                           | Oui                        | Installation sur du béton                       | Oui                        | Installation de machines et d'équipements | Oui    |
| Installation en sous-sol (chape de béton)              | Oui                        | Installation extérieure                         | Oui                        | Diamètre intérieur                        | 13 mm  |
| Diamètre externe                                       | 16 mm                      | Couche interne extrêmement glissante            | No                         | Avec indications en mètres                | No     |

## Documentation disponible en téléchargement

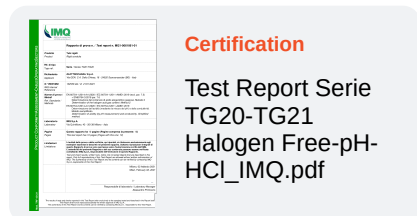

## Code à barres



8055035967936

### **Cardboard**

111 MT

7.1817 [kg]



8055035967943

### **Pallet**

3330 MT

3x0.61x0.63 [m]

215.451 [kg]