
elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

**TECHNICAL DATA SHEET**

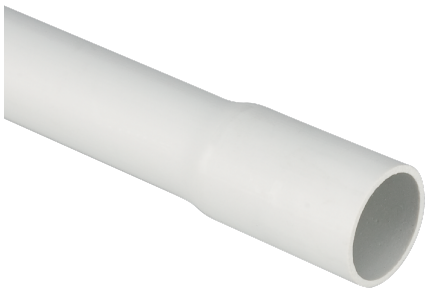

# ECTG2016B

## HF RIGID CONDUIT 22431 Ø16 mm - 3 m - BELL END

Conduits et accessoires > Conduits > Tubes rigides > SÉrie tg20 - pp sans halogÈnes - classe 22431 - 320 n > Tube plastique (installation électrique) > Longueur 3 mÈtres - tulipe

### Symboles/marques/approbations techniques

HF | +90° | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

### Normes

EN 61386-1 EN 61386-21 IEC 60754-1 IEC 60754-2 EN 61034-2

## Description

Tube de protection rigide fabriqué en technopolymère sans halogène (halogen free) selon les normes EN 60754-1, EN 60754-2, EN 60754-3. LSZH, Low Smoke, Zero Halogen selon les normes EN 61034-1, EN 61034-2. Résistance à la propagation de la flamme : auto-extinguible en moins de 30 secondes (30"). Résistance à l'écrasement 320 N. Température minimale de fonctionnement -25°C. Température maximale de fonctionnement +105°C. Résistance d'isolement 100 MΩ à 500 V pendant 1 minute. Rigidité diélectrique 2000 V à 50 Hz pendant 15 minutes. Classification : légère -22431 selon la norme EN 61386-1, EN 61386-21.
Diamètre extérieur nominal 16 mm - tulipé

## Etim

### GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

### CLASS EC001174 - Tube plastique (installation électrique)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Montage encastré** | Oui | **Matériau** | Polypropylène | **Sans halogène** | Oui |
| **Couleur** | Gris | **Numéro RAL** | 7035 | **Résistant aux UV** | No |
| **Convient pour une installation souterraine** | No | **Température de fonctionnement** | -25 ÷ 105 °C | **Tenue à la flexion** | Rigide |
| **Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1** | Léger (classe 2 / 1 Joule) | **Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1** | Léger (classe 2 / 1 Joule) | **Avec manchon** | Oui |
| **Finition ignifugée** | Oui | **Apparent** | Oui | **Sur bois** | Oui |
| **Paroi creuse** | Oui | **Installation sur du béton** | Oui | **Installation de machines et d'équipements** | Oui |
| **Installation en sous-sol (chape de béton)** | Oui | **Installation extérieure** | Oui | **Diamètre intérieur** | 13 mm |
| **Diamètre externe** | 16 mm | **Couche interne extrêmement glissante** | No | **Avec indications en mètres** | No |



Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.

## Caractéristiques techniques

**Lunghezza Barra** 3 m

## Documentation disponible en téléchargement



**Certification**

Test Report Serie TG20-TG21 Halogen Free-pH-HCl_IMQ.pdf

## Code à barres

8055035967936

**Cardboard**

111 MT

7.1817 [kg]

8055035967943

**Pallet**

3330 MT

3x0.61x0.63 [m]

215.451 [kg]



Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.