

ECTG2020B

HF RIGID CONDUIT 22431 Ø20 mm - 3 m - BELL END



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Conduits et accessoires > Conduits > Tubes rigides > SÉrie
tg20 - pp sans halogÈnes - classe 22431 - 320 n > Tube
plastique (installation électrique) > Longueur 3 mÈtres - tulipe

Symboles/marques/approbations techniques

HF

+90°



RoHS II

MADE
IN
ITALY

Normes

EN 61386-1 EN 61386-21 IEC 60754-1 IEC 60754-2 EN 61034-2


Etim

GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

CLASS EC001174 - Tube plastique (installation électrique)

Montage encastré	Oui	Matériau	Polypropylène	Sans halogène	Oui
Couleur	Gris	Numéro RAL	7035	Résistant aux UV	No
Convient pour une installation souterraine	No	Température de fonctionnement	-25-105 °C	Tenue à la flexion	Rigide
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1	Léger (classe 2 / 1 Joule)	Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1	Léger (classe 2 / 1 Joule)	Avec manchon	Oui
Finition ignifugée	Oui	Apparent	Oui	Sur bois	Oui
Paroi creuse	Oui	Installation sur du béton	Oui	Installation de machines et d'équipements	Oui
Installation en sous-sol (chape de béton)	Oui	Installation extérieure	Oui	Diamètre intérieur	16.9 mm
Diamètre externe	20 mm	Couche interne extrêmement glissante	No	Avec indications en mètres	No


Documentation disponible en téléchargement

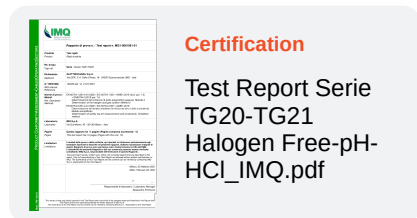

Certification

Test Report Serie
TG20-TG21
Halogen Free-pH-
HCl_IMQ.pdf

Code à barres




8055035967950

Cardboard

102 MT

8.4048 [kg]



8057711598984

Pallet

2223 MT

3x0.62x0.63 [m]

183.1752 [kg]