

ECTG2050B

HF RIGID CONDUIT 22431 Ø50 mm - 3 m - BELL END



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Conduits et accessoires > Conduits > Tubes rigides > SÉrie tg20 - pp sans halogÈnes - classe 22431 - 320 n > Tube plastique (installation électrique) > Longueur 3 mÈtres - tulipe

Symboles/marques/approbations techniques

HF

+90°



RoHS II

MADE
IN
ITALY

Normes

EN 61386-1 EN 61386-21 IEC 60754-1 IEC 60754-2 EN 61034-2


Etim

GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

CLASS EC001174 - Tube plastique (installation électrique)

Montage encastré	Oui	Matériau	Polypropylène	Sans halogène	Oui
Couleur	Gris	Numéro RAL	7035	Résistant aux UV	No
Convient pour une installation souterraine	No	Température de fonctionnement	-25-105 °C	Tenue à la flexion	Rigide
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1	Léger (classe 2 / 1 Joule)	Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1	Léger (classe 2 / 1 Joule)	Avec manchon	Oui
Finition ignifugée	Oui	Apparent	Oui	Sur bois	Oui
Paroi creuse	Oui	Installation sur du béton	Oui	Installation de machines et d'équipements	Oui
Installation en sous-sol (chape de béton)	Oui	Installation extérieure	Oui	Diamètre intérieur	46.1 mm
Diamètre externe	50 mm	Couche interne extrêmement glissante	No	Avec indications en mètres	No

Documentation disponible en téléchargement

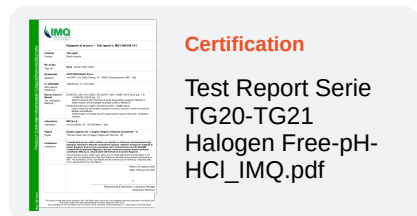

Certification

Test Report Serie
TG20-TG21
Halogen Free-pH-
HCl_IMQ.pdf

Code à barres




8054320284581

Cardboard

15 MT

5.4255 [kg]



8057711599028

Pallet

360 MT

130.212 [kg]