

ECTC122525T



PLIABLE PVC CONDUIT 22212 Ø25 mm - 25 m WITH DRAW TAPE

Conduits et accessoires > Conduits > Tube flexible > SÉrie tc12 - pvc - classe 22212 - 320 n > Tube plastique (installation électrique) > Gris clair - tire-fils - couronne de 25 mÈtres



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA

EC

REPRESENTATIVE
IMAGE

Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 61386-1 EN 61386-22


Etim

GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

CLASS EC001174 - Tube plastique (installation électrique)

Montage encastré	Oui	Matériau	PVC	Sans halogène	No
Couleur	Gris	Numéro RAL	7035	Résistant aux UV	No
Convient pour une installation souterraine	No	Température de fonctionnement	-5-60 °C	Tenue à la flexion	Flexible
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1	Léger (classe 2 / 1 Joule)	Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1	Léger (classe 2 / 1 Joule)	Avec manchon	No
Finition ignifugée	Oui	Apparent	No	Sur bois	No
Paroi creuse	No	Installation sur du béton	Oui	Installation de machines et d'équipements	No
Installation en sous-sol (chape de béton)	No	Installation extérieure	No	Diamètre intérieur	18.8 mm
Diamètre externe	25 mm	Couche interne extrêmement glissante	No	Avec indications en mètres	No

Documentation disponible en téléchargement

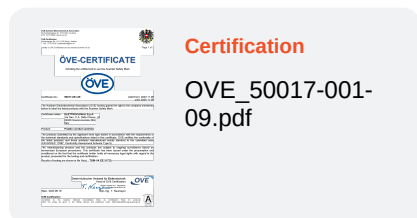

Code à barres



8054382041252

Unit

1 NR

0.35x0.35x0.27 [m]

1.7167 [kg]



8054320280507

Pallet

90 NR

154.503 [kg]