
elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

TECHNICAL DATA SHEET

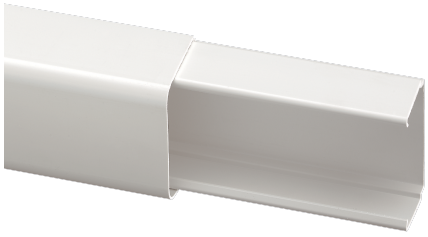

EC9006045

TRUNKING WITH COVER FOR AIR-CONDITIONED INSTALLATION DIM. 60X45

Goulottes > Climatisation > SystÈmes de climatisation > Goulottes > Goulotte d'installation

Symboles/marques/approbations techniques

IP40 | UL94 V0 | GWT 960° | UV | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

Description

Goulotte pour systèmes de climatisation produite en technopolymère à base de PVC rigide auto-extinguible et résistant aux rayons UV. Pré-perçage du fond pour fixation avec vis et chevilles. Prédisposée pour l'accrochage de colliers de câblage. Couvercle enveloppant fourni

Etim

GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond

CLASS EC001938 - Goulotte d'installation

Classe de protection (IP)	IP40	**Matériau**	Plastique	**Qualité du matériau**	PVC
Sans halogène	No	**Traitement antibactérien**	No	**Traitement de surface**	Non traité
Couleur	Blanc	**Résistance aux chocs**	IK07	**Largeur**	60 mm
Profondeur	45 mm	**Longueur**	2000 mm	**Section transversale utile**	2100 mm²
Numéro RAL	9001	**Type de montage des parties supérieures**	Global	**Film de protection**	No
Température d'utilisation	-25 ÷ 70 °C	**Nombre de cloisons enfichables**	0	**Avec agrafe pour tenue de câble**	No
Avec connecteur de conduit	No	**Perforation de montage dans le sol**	No	**Nombre de parties supérieures**	1
Largeur de la partie supérieure 1	60 mm	**Largeur de la partie supérieure 2**	0 mm	**Largeur de la partie supérieure 3**	0 mm
Symétrique	Oui	**Parties supérieures fournies**	Oui	**Type rectangulaire**	Oui
Finition du panneau arrière (intérieur)	Perforé				

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.

Code à barres

8032636764102

Cardboard

30 MT

0.248x0.143x2.03 [m]

15.999 [kg]

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.