
elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

SCHEDA TECNICA

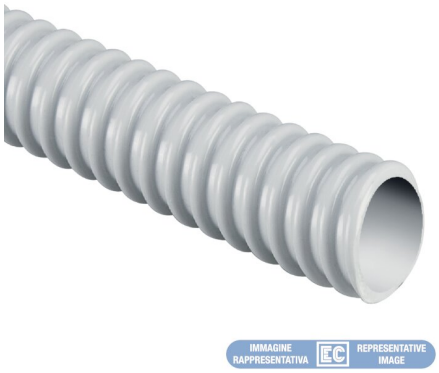

ECGFE40

GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE 23114 Ø40 mm - 30 m - GRIGIA

Tubi e raccordi > Guaine > Guaine spiralate flessibili > Gfe - 23114 - 320 n > Guaina protettiva in plastica

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

UV | UL94 V0 | GWT 960° | CE | RoHS II | MADE IN ITALY | IMQ | cULus

Norme

EN 61386-1 EN 61386-23 UL 1696

Descrizione

Guaina spiralata flessibile in PVC. Materiale spirale interna: tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido resistente ai raggi UV. Materiale copertura esterna: tecnopolimero antiurto a base di PVC morbido resistente ai raggi UV. Resistenza alla propagazione della fiamma: autoestinguente in meno di 30". Resistenza al calore anomalo: fino a 960 °C (GWT Norma IEC 60695-2-11). Resistenza allo schiacciamento 320 N. Temperature di trasporto, installazione e utilizzo (EN 61386): +5 °C/+60 °C. Temperature di trasporto, installazione e utilizzo (UL 1696): +5 °C/+70 °C. Resistenza d'isolamento 100 MΩ a 500 V per 1 minuto. Rigidità Dielettrica 2000 V a 50 Hz per 15 minuti. Classificazione: leggera -23114 secondo la norma EN 61386-1, EN 61386-23, UL 1696.
Per installazionie a vista a parete e soffitto oppure all'interno di controsoffitti e pavimenti flottanti.
Diametro interno nominale 40 mm

Etim

GRUPPO EG000003 - Sistemi di protezione tubi flessibili

CLASSE EC001177 - Guaina protettiva in plastica

Materiale	PVC	**Senza alogeni**	No	**Colore**	Grigio
Resistente ai raggi UV	Si	**Temperatura di impiego**	5 ÷ 60 °C	**Diametro nominale**	40 mm
Diametro interno	40 mm	**Diametro esterno**	46.4 mm	**Resistenza alla compressione**	320 N
Raggio di curvatura statico	400 mm	**Materiale di rivestimento**	Altro	**Resistenza a trazione**	100 N
Omologazione secondo DIN EN 61386-23	Si	**Omologazione secondo UR**	Si	**Omologazione secondo CSA**	No
Materiale della spirale	Spirale in materia sintetica dura	**Interno liscio**	Si	**Esterno liscio**	No
Flessibilità	Flessibile	**Omologazione secondo N**	No		

Caratteristiche Tecniche

Lunghezza Bobina	30 m

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Documentazione disponibile per il download



Certificazione

Certficato UL GUAINE E173313-2021.pdf



Certificazione

Serie Guaine e raccordi IMQ_CA02.06109_2023.pdf

Barcode

8054320282563

Cartone

30 MT

0.67x0.67x0.19 [m]

9 [kg]

8059307210850

Pallet

1440 MT

432 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.