

## ECS10060

### CANALI ASOLATI TIPO S 100X60 GRIGI

Canalizzazioni > Cablaggio > Canali e accessori > Asolati > Canalina > Grigio - tipo s - lamelle 4/6/4

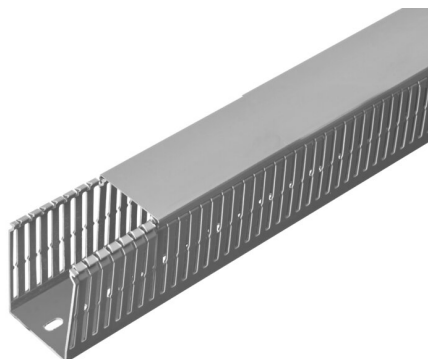


IMMAGINE  
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE  
IMAGE

#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



#### Norme

EN 50085-1 EN 50085-2-3 UL 1565

## Descrizione

Canale da cablaggio in tecnopolimero a base di PVC autoestinguente UL94 - V0. Fondo preforato secondo le norme DIN 43659. Doppia linea di frattura per una facile e rapida rimozione della lamella e dell'intera parete del canale (con attrezzo).

## Etim

**GRUPPO EG000007 - Canali di cablaggio**



**CLASSE EC000012 - Canalina**

|                                         |                          |                               |        |                                |        |
|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| <b>Materiale</b>                        | PVC                      | <b>Senza alogeni</b>          | No     | <b>Colore</b>                  | Grigio |
| <b>Tipo di fissaggio</b>                | Perforazione sul fondo   | <b>Larghezza</b>              | 100 mm | <b>Altezza</b>                 | 60 mm  |
| <b>Lunghezza</b>                        | 2 m                      | <b>Distanza della fessura</b> | 6 mm   | <b>Larghezza della fessura</b> | 4 mm   |
| <b>esecuzione della parete laterale</b> | Punzonatura foro/fessura | <b>Autoestinguente</b>        | Si     | <b>Flessibile</b>              | No     |
| <b>Sezione utilizzabile</b>             | 5236 mm <sup>2</sup>     | <b>Con parte superiore</b>    | Si     | <b>Numero RAL</b>              | 7030   |

## Caratteristiche Tecniche

**Predisposizione separatore** SI (2)

## Documentazione disponibile per il download

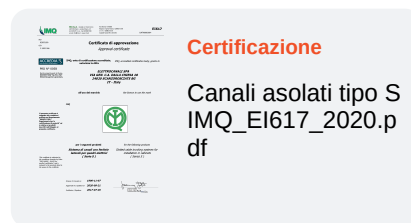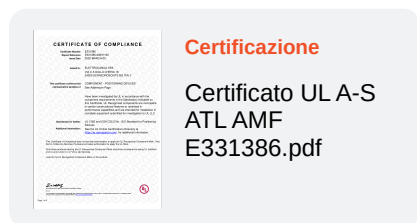

## Barcode



8054320286554

**Cartone**

20 MT

0.26x0.18x2.027 [m]

21 [kg]



8054320280811

**Pallet**

360 MT

378 [kg]