elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

SCHEDA TECNICA

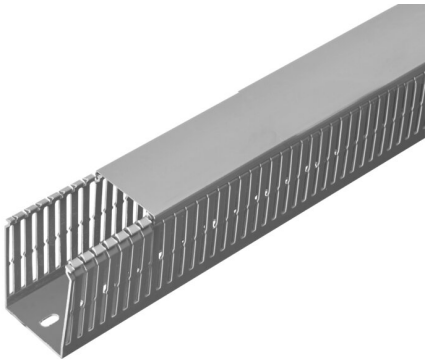


IMMAGINE RAPPRESENTATIVA — REPRESENTATIVE IMAGE

ECS2525

CANALE ASOLATO TIPO S 25x25 mm - GRIGIO

Canalizzazioni > Cablaggio > Canali e accessori > Asolati > Canalina > Grigio - tipo s - lamelle 4/6/4

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

UL94 V0 | GWT 960° | CE | RoHS II | | | RINA | MADE IN ITALY

Norme

EN 50085-1 EN 50085-2-3 UL 1565

Descrizione

Canale da cablaggio in tecnopolimero a base di PVC autoestinguente UL94 - V0. Fondo preforato secondo le norme DIN 43659. Doppia linea di frattura per una facile e rapida rimozione della lamella e dell'intera parete del canale (con attrezzo).

Etim

GRUPPO EG000007 - Canali di cablaggio

CLASSE EC000012 - Canalina

Materiale	PVC	**Senza alogeni**	No	**Colore**	Grigio
Tipo di fissaggio	Perforazione sul fondo	**Larghezza**	25 mm	**Altezza**	25 mm
Lunghezza	2000 mm	**Diametro**	0 mm	**Distanza della fessura**	6 mm
Larghezza della fessura	4 mm	**esecuzione della parete laterale**	Punzonatura foro/fessura	**Autoestinguente**	Si
Flessibile	No	**Sezione utilizzabile**	480 mm²	**Con parte superiore**	Si
Numero RAL	7030				

Caratteristiche Tecniche

Predisposizione separatore	NO

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Documentazione disponibile per il download



Certificazione

Certificato UL A-S ATL AMF E331386.pdf



Certificazione

RINA DCMTVL_1005538_380865962_2025.PDF



Certificazione

Canali asolati tipo S IMQ_EI617_2020.pdf

Barcode

8054320286509

Cartone

100 MT

0.248x0.143x2.03 [m]

20.5 [kg]

8054320280552

Pallet

2000 MT

410 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.