

ECS2540

CANALI ASOLATI TIPO S 25X40 GRIGI

Canalizzazioni > Cablaggio > Canali e accessori > Asolati > Canalina > Grigio - tipo s - lamelle 4/6/4

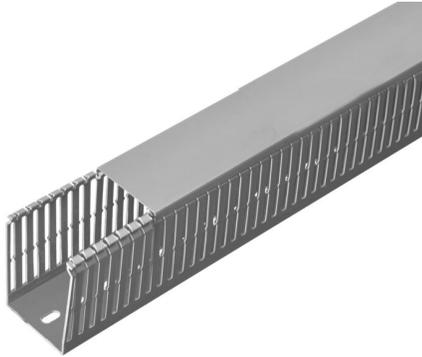


IMMAGINE RAPPRESENTATIVA EC REPRESENTATIVE IMAGE

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 50085-1 EN 50085-2-3 UL 1565

Descrizione

Canale da cablaggio in tecnopolimero a base di PVC autoestinguente UL94 - V0. Fondo preforato secondo le norme DIN 43659. Doppia linea di frattura per una facile e rapida rimozione della lamella e dell'intera parete del canale (con attrezzo).

Etim

GRUPPO EG000007 - Canali di cablaggio

CLASSE EC000012 - Canalina

Materiale	PVC	Senza alogeni	No	Colore	Grigio
Tipo di fissaggio	Perforazione sul fondo	Larghezza	25 mm	Altezza	40 mm
Lunghezza	2 m	Distanza della fessura	6 mm	Larghezza della fessura	4 mm
esecuzione della parete laterale	Punzonatura foro/fessura	Autoestinguente	Si	Flessibile	No
Sezione utilizzabile	760 mm ²	Con parte superiore	Si	Numero RAL	7030

Caratteristiche Tecniche

Predisposizione separatore NO

Documentazione disponibile per il download



Certificazione

Certificato UL A-S
ATL AMF
E331386.pdf



Certificazione

RINA_ELE288320
CS001_2020.PDF



Certificazione

Canali asolati tipo S
IMQ_EI617_2020.p
df

Barcode



8054320286493

Cartone

100 MT

0.26x0.18x2.027 [m]

30 [kg]



8033954878267

Pallet

1800 MT

540 [kg]