


ECTG2016B

TUBO RIGIDO PP HF 22431 Ø16 mm - 3 m - BICCHIERATO



Tubi e raccordi > Tubi > Tubi rigidi > Tg20 - pp - 22431 - 320 n
> Tubo in plastica per impianti elettrici > Bicchierato - barra da 3 metri

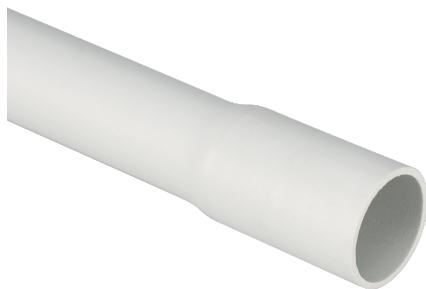

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 61386-1 EN 61386-21 IEC 60754-1 IEC 60754-2 EN 61034-2

Descrizione

Tubo protettivo rigido realizzato in tecnopolimero halogen free secondo le norme EN 60754-1, EN 60754-2, EN 60754-3. LSZH, Low Smoke, Zero Halogen secondo le norme EN 61034-1, EN 61034-2. Resistenza alla propagazione della fiamma: autoestinguente in meno di 30". Resistenza allo schiacciamento 320 N. Temperatura minima d'esercizio -25°C. Temperatura massima d'esercizio +105° C. Resistenza d'isolamento 100 MΩ a 500 V per 1 minuto. Rigidità Dielettrica 2000 V a 50 Hz per 15 minuti. Classificazione: leggero -22431 secondo la norma EN 61386-1, EN 61386-22. Diametro esterno nominale 16 mm - bicchierato

Etim

GRUPPO EG000002 - Tubi/flessibili per installazione e protezione cavi

CLASSE EC001174 - Tubo in plastica per impianti elettrici

Montaggio a incasso	Si	Materiale	Polipropilene (PP)	Senza alogeni	Si
Colore	Grigio	Numero RAL	7035	Resistente ai raggi UV	No
Terreno	No	Temperatura d'esercizio	-25-105 °C	Comportamento alla piegatura	Rigido
Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1	Luce (classe 2/1 Joule)	Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1	Luce (classe 2/1 Joule)	Con manicotto	Si
Esecuzione resistente alla fiamma	Si	A parete	Si	Su legno	Si
Parete forata	Si	Installazione in calcestruzzo	Si	Macchine e installazione impianti	Si
Adatto per installazione sotterranea (massetto)	Si	Installazione all'aperto	Si	Diametro interno	13 mm
Diametro esterno	16 mm	Strato interno ultra scorrevole	No	Con indicazione del contatore	No

Documentazione disponibile per il download



Certificazione

Test Report Serie
TG20-TG21
Halogen Free-pH-
HCl_IMQ.pdf

Barcode



8055035967936

Cartone

111 MT

7.1817 [kg]



8055035967943

Pallet

3330 MT

3x0.61x0.63 [m]

215.451 [kg]