

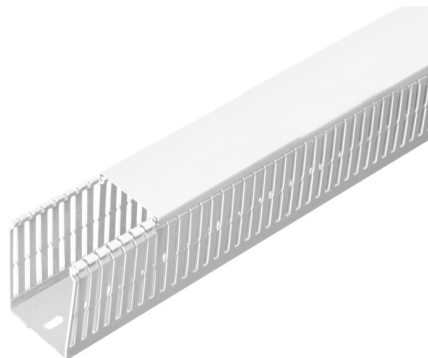


IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

ECS2580B

CANALI ASOLATI TIPO S 25X80 BIANCO

Canalizzazioni > Cablaggio > Canali e accessori > Asolati >
Canalina > Bianco - tipo s - lamelle 4/6/4



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

UL94
V0

GWT
960°



RoHS II



CALUS

RIA

MADE
IN
ITALY

Norme

EN 50085-1 EN 50085-2-3 UL 1565

Descrizione

Canale da cablaggio in tecnopolimero a base di PVC autoestinguente UL94 - V0. Fondo preforato secondo le norme DIN 43659. Doppia linea di frattura per una facile e rapida rimozione della lamella e dell'intera parete del canale (con attrezzo).

Etim

GRUPPO EG000007 - Canali di cablaggio

CLASSE EC000012 - Canalina

Materiale	PVC	Senza alogeni	No	Colore	Bianco
Tipo di fissaggio	Perforazione sul fondo	Larghezza	25 mm	Altezza	80 mm
Lunghezza	2 m	Distanza della fessura	6 mm	Larghezza della fessura	4 mm
esecuzione della parete laterale	Punzonatura foro/fessura	Autoestinguente	Si	Flessibile	No
Sezione utilizzabile	1520 mm ²	Con parte superiore	Si	Numero RAL	9001

Caratteristiche Tecniche

Predisposizione separatore NO

Documentazione disponibile per il download



Certificazione

Certificato UL A-S
ATL AMF
E331386.pdf



Certificazione

RINA
DCMTVL_1005538
_380865962_2025.
PDF



Certificazione

Canali asolati tipo S
IMQ_EI617_2020.p
df

Barcode



8059307211680

Cartone

56 MT

0.26x0.18x2.027 [m]

24.0016 [kg]



8055035960265

Pallet

1008 MT

1.2x0.8x2.2 [m]

432.0288 [kg]