

EC62072E

CENTR. PARETE IP65 72 MOD.+EQ

Contenitori > Da parete > Centralini > 620 - ip65 con portella trasparente > Quadro di distribuzione piccolo > Grigio - equipaggiato



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP65

GWT
650°



RoHS II

MADE
IN
ITALY

Norme

EN 60670-1 EN 60670-24

Descrizione

Centralino da parete. Prodotto in tecnopolimero antiurto a base di ABS resistente ai raggi UV e halogen free. Grado di resistenza all'urto IK08. Resistenza al calore anomalo fino a 650° C (GWT). Fondo e coperchio in tecnopolimero halogen free a base di ABS. Coperchio reversibile. Portello in policarbonato fumé. Possibilità di installare la chiave di sicurezza a cilindro. Chiusura portello con doppi inserti scorrevoli a molla. Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti in dotazione. Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione. Tappi copriviti di fissaggio forniti per mantenere il grado di protezione IP e il doppio isolamento. Guida DIN in acciaio zincato montata. Regolabile su due altezze. Prodotto in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2013. Temperature durante l'installazione: minima -5°C, massima +60°C. Temperature d'esercizio: minima -25°C, massima +70°C. Grado di protezione IP65.

Dotato di finestre modulari a 18 moduli asimmetriche che permettono di variare la distanza fra le guide DIN su tre livelli, è possibile fissare le guide DIN in corrispondenza delle finestre. La parte inferiore della scatola è predisposta per il montaggio della piastra di fondo art. EC450P8. Le finestre per moduli DIN sono sostituibili con finestre cieche art. EC67018 per realizzare combinazioni miste e piccole automazioni. Tutte le finestre sono piombabili.

Dimensioni esterne 420x885x150 mm

Passo finestre / guide DIN regolabile 150-175-200 mm

72 moduli DIN (4x18)

8 morsettiere 6x10 mm - 12 fori

Potenza dissipabile 85 W

Etim

GRUPPO EG000023 - Quadri di distribuzione


CLASSE EC000214 - Quadro di distribuzione piccolo

Tipo di montaggio	A parete	Grado di protezione (IP)	IP65	Numero moduli DIN	72
Colore	Grigio	Larghezza	420 mm	Altezza	885 mm
Profondità	150 mm	Numero RAL	7035	Resistente ai raggi UV	Si
Tipo di copertura	Porta	Tipo di porta	Doppio	Coperchio/porta trasparente	Si
Con serratura	No	Profondità interna	150 mm	Numero di file	4
Possibilità di applicazione	No	Materiale del corpo	Plastica	Con piastra di montaggio	No
Segnale di passaggio porta	No	Tipo di chiusura	Altro	Morsettiera di terra	Si
Morsettiera neutra	Si	Barra DIN	Si	Esecuzione EMC	No

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni	420x885x150 mm	Equipaggiamento supporti	2	Morsettiera/fori	8x12
Potenza dissipabile	85 W	Tipo_Morsettiera	2x16 + 10x10 mm ²		

Documentazione disponibile per il download

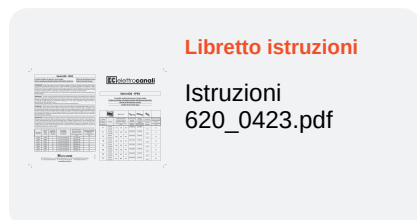

Disegni



Barcode

