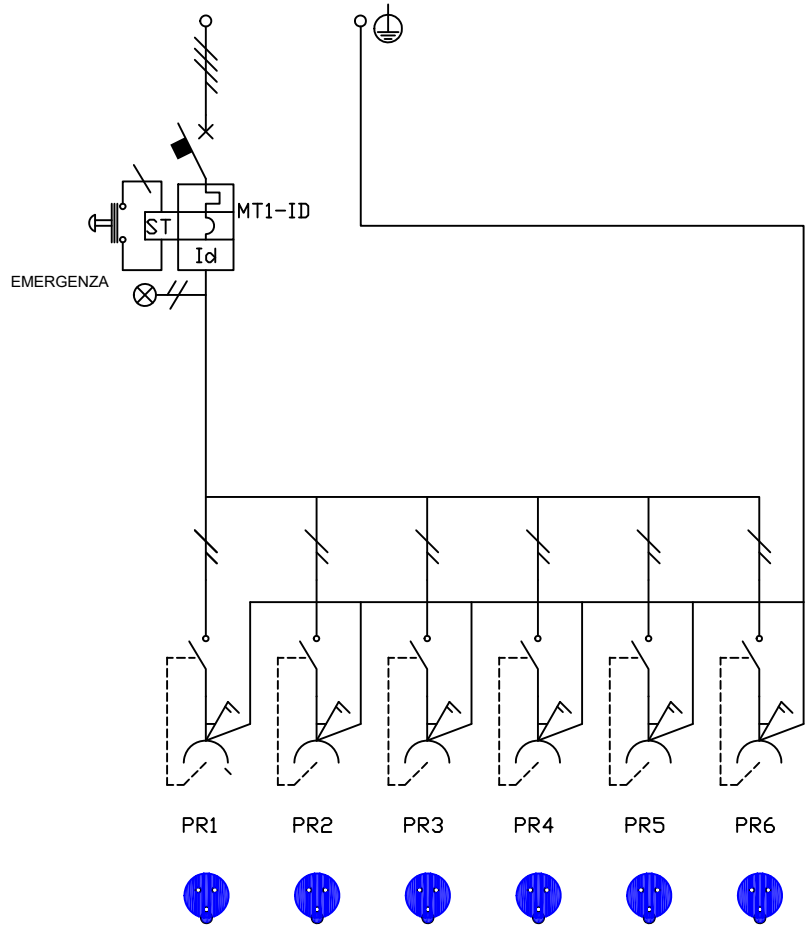

CARATTERISTICHE INTERRUTTORI GENERALI			
TIPO	MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE MT1-ID		
Tensione nominale	400V~ 50/60Hz		
Poli-Corrente nominale	3P+N - 16A		
Intervento	Curva C		
Potere C.C.	6 kA		
Differenziale-Tipo-Taratura	AC / 30 mA		
Sezione collegamenti	2,5 mm^2		
TIPO			
Tensione nominale			
Poli-Corrente nominale			
Intervento			
Potere C.C.			
Differenziale-Tipo-Taratura			
Sezione collegamenti			

CARATTERISTICHE PRESE E SPINE								
	PR1	PR2	PR3	PR4	PR5	PR6		SP1
Tipo	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309		
N° poli	2P+T 6h	2P+T 6h	2P+T 6h	2P+T 6h	2P+T 6h	2P+T 6h		
Tensione	200-250V~	200-250V~	200-250V~	200-250V~	200-250V~	200-250V~		
Corrente	16A	16A	16A	16A	16A	16A		
Sezione	2,5 mm^2	2,5 mm^2	2,5 mm^2	2,5 mm^2	2,5 mm^2	2,5 mm^2		

EM. Issue	DESCRIZIONE – Description	COMPIL. Drawn up	VERIFIC. Chk'd	APPROV. App'd	DATA Date
1		L.V.			24/05/2021

ELETTROCANALI S.p.a.
Via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 18
Scanzorosciate (BG)

QUESTO DOCUMENTO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO IN ALCUN MODO DA TERZI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE
This document cannot be used by others for any purpose, without prior written consent

CODICE IDENTIFICAZIONE Identification code

COMM.–Job	E	C	T	N?

FOGLIO Sheet | EM. Issue

TITOLO – Title

SCHEMA UNIFILARE PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO ASC
REALIZZATO SECONDO LA NORMA EN 61439-1; EN 61439-4
ART. EC6900749

Valore massimo ammissibile della corrente di C.C. presunta 6kA

IMPIANTO – Plant | DATA – Date | SCALA GRAFICA – Graphic scale | RIF. CLIENTE – Client ref.