


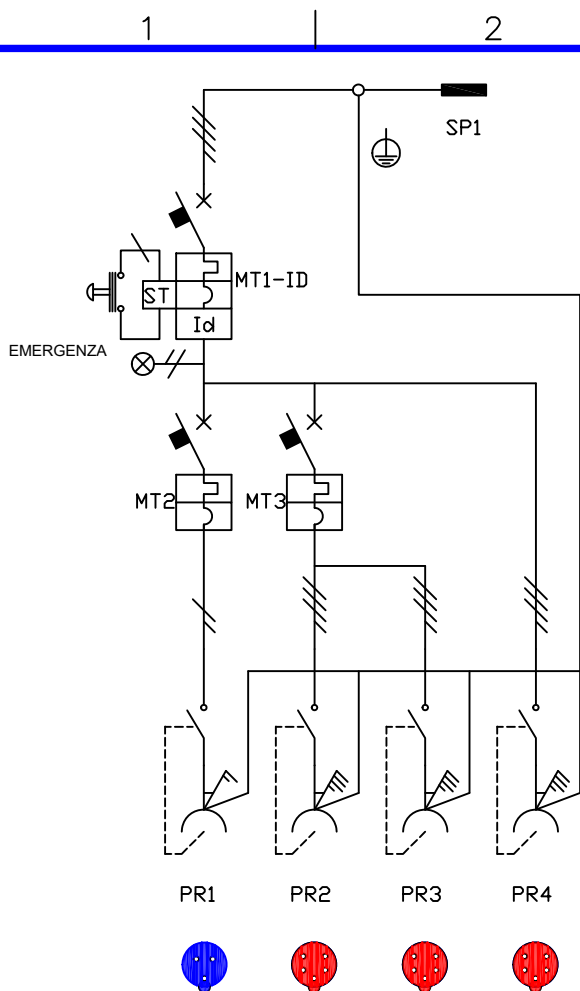

CARATTERISTICHE INTERRUTTORI GENERALI			
TIPO	MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE MT1-ID		
Tensione nominale	400V~ 50/60Hz		
Poli-Corrente nominale	3P+N - 32A		
Intervento	Curva C		
Potere C.C.	6 kA		
Differenziale-Tipo-Taratura	AC / 30 mA		
Sezione collegamenti	4 mm ²		
TIPO	MAGNETOTERMICO MT2	MAGNETOTERMICO MT3	
Tensione nominale	250V~ 50/60Hz	400V~ 50/60Hz	
Poli-Corrente nominale	1P+N - 16A	3P+N - 16A	
Intervento	Curva C	Curva C	
Potere C.C.	6 kA	6 kA	
Differenziale-Tipo-Taratura	---	---	
Sezione collegamenti	2,5 mm ²	2,5 mm ²	

CARATTERISTICHE PRESE E SPINE						
	PR1	PR2	PR3	PR4		SP1
Tipo	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309		EN 60309
N° poli	2P+T 6h	3P+N+T 6h	3P+N+T 6h	3P+N+T 6h		3P+N+T 6h
Tensione	200-250V~	346-415V~	346-415V~	346-415V~		346-415V~
Corrente	16A	16A	16A	32A		32A
Sezione	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²		4 mm ²

1	L.V.	24/05/2021
EM. Issue	DESCRIZIONE - Description	COMPIL. Drawn up
ELETTRICANALI S.p.a. Via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 18 Scanzorosciate (BG)		VERIFIC. Chk'd APPROV. App'd DATA Date
TITOLO - Title SCHEMA UNIFILARE PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO ASC REALIZZATO SECONDO LA NORMA EN 61439-1; EN 61439-4 ART. EC6900751		CODICE IDENTIFICAZIONE Identification code COMM.-Job E C T N? FOGLIO Sheet EM. Issue
Valore massimo ammissibile della corrente di C.C. presunta 6kA		
IMPIANTO - Plant	DATA - Date	SCALA GRAFICA - Graphic scale
		RIF. CLIENTE - Client ref.