


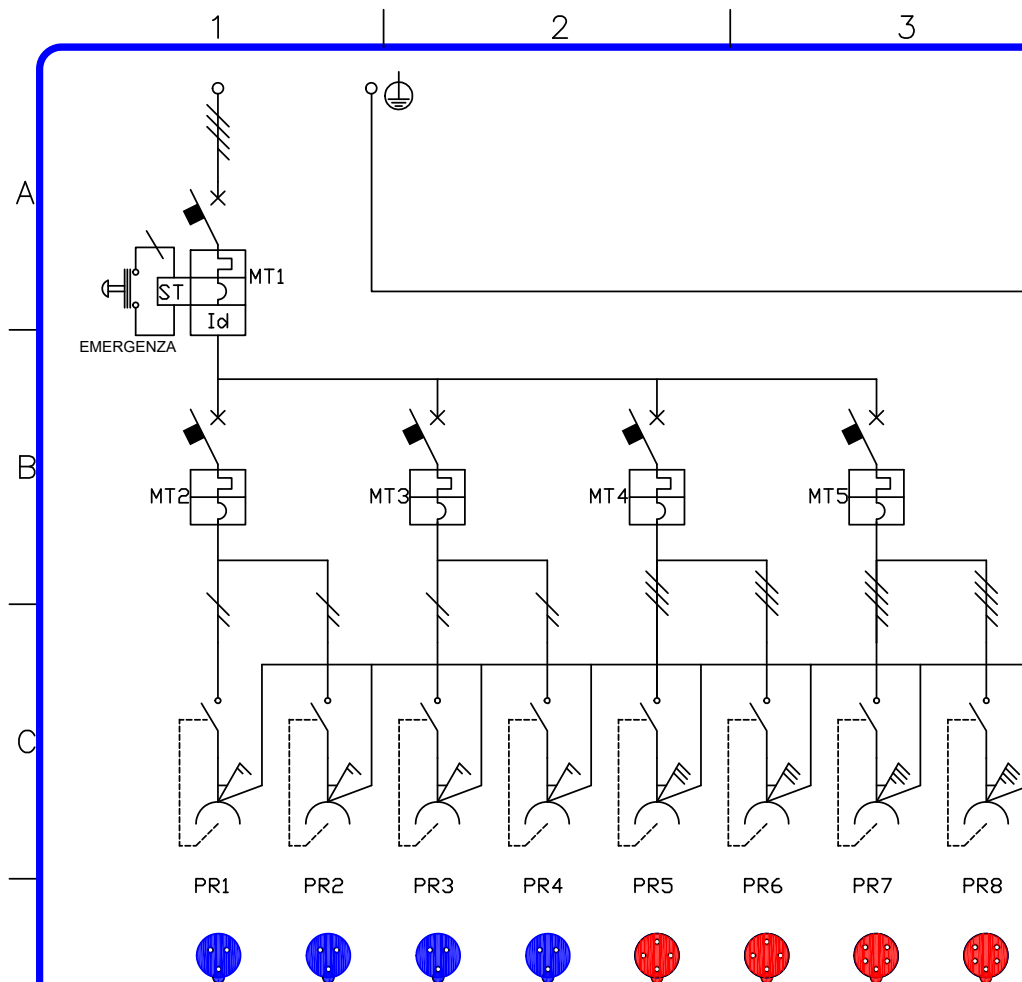

CARATTERISTICHE INTERRUTTORI GENERALI			
TIPO	MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE MT1		MAGNETOTERMICO MT2
Tensione nominale	400V~ 50/60Hz		250V~ 50/60Hz
Poli-Corrente nominale	3P+N - 63A		1P+N - 16A
Intervento	Curva C		Curva C
Potere C.C.	6 kA		6 kA
Differenziale-Tipo-Taratura	AC / 30 mA		---
Sezione collegamenti	16 mm ²		2.5 mm ²
TIPO	MAGNETOTERMICO MT3	MAGNETOTERMICO MT4	MAGNETOTERMICO MT5
Tensione nominale	250V~ 50/60Hz	400V~ 50/60Hz	400V~ 50/60Hz
Poli-Corrente nominale	1P+N - 16A	3P - 16A	3P+N - 32A
Intervento	Curva C	Curva C	Curva C
Potere C.C.	6 kA	6 kA	6 kA
Differenziale-Tipo-Taratura	---	---	---
Sezione collegamenti	2.5 mm ²	2.5 mm ²	4 mm ²

CARATTERISTICHE PRESE								
	PR1	PR2	PR3	PR4	PR5	PR6	PR7	PR8
Tipo	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309
N° poli	2P+T 6h	2P+T 6h	2P+T 6h	2P+T 6h	3P+T 6h	3P+T 6h	3P+N+T 6h	3P+N+T 6h
Tensione	200-250V~	200-250V~	200-250V~	200-250V~	380-415V~	380-415V~	346-415V~	346-415V~
Corrente	16A	16A	16A	16A	16A	16A	32A	32A
Sezione	2.5 mm ²	2.5 mm ²	2.5 mm ²	2.5 mm ²	2.5 mm ²	2.5 mm ²	4 mm ²	4 mm ²

1		L.V.			16/07/2014												
EM. Issue	DESCRIZIONE – Description	COMPL. Drawn up	VERIF. Chk'd	APPROV. App'd	DATA Date												
ELETTROCANALI S.p.a. Via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 18 Scanzorosciate (BG)		QUESTO DOCUMENTO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO IN ALCUN MODO DA TERZI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE This document cannot be used by others for any purpose, without prior written consent															
		CODICE IDENTIFICAZIONE Identification code <table border="1"> <tr> <td>COMM.</td> <td>Job</td> <td>E</td> <td>C</td> <td>T</td> <td>N?</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				COMM.	Job	E	C	T	N?						
COMM.	Job	E	C	T	N?												
		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">FOGLIO Sheet</td> <td></td> <td></td> <td>EM. Issue</td> <td></td> </tr> </table>				FOGLIO Sheet				EM. Issue							
FOGLIO Sheet				EM. Issue													
TITOLO – Title SCHEMA UNIFILARE PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO ASC REALIZZATO SECONDO LA NORMA EN 61439-1; EN 61439-4 ART. EC6900884																	
Valore massimo ammissibile della corrente di C.C. presunta 6kA																	
IMPIANTO – Plant	DATA – Date	SCALA GRAFICA – Graphic scale		RIF. CLIENTE – Client ref.													