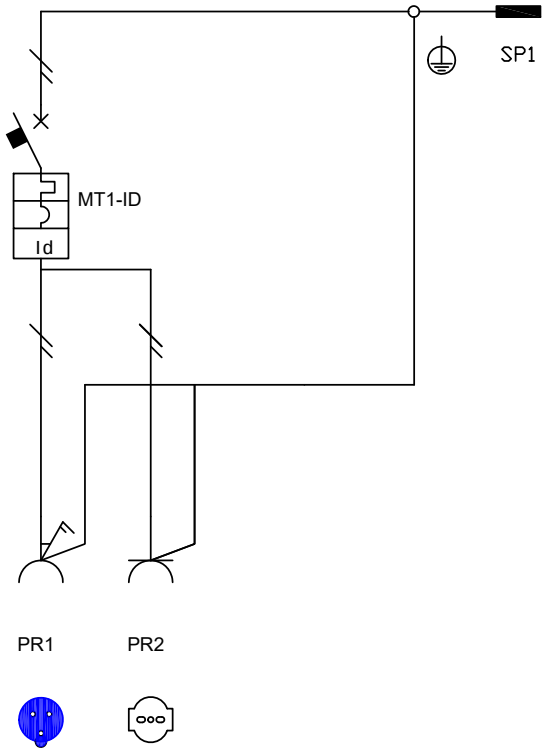

CARATTERISTICHE INTERRUTTORI GENERALI			
TIPO	DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO MT1-ID		
Tensione nominale	230V~ 50/60Hz		
Poli-Corrente nominale	1P+N - 16A		
Intervento	Curva C		
Potere C.C.	6 kA		
Differenziale-Tipo-Taratura	AC / 30 mA		
Sezione collegamenti	2,5 mm^2		

CARATTERISTICHE PRESE E SPINE								
	PR1	PR2	PR3	PR4	PR5	PR6		SP1
Tipo	EN 60309	P17/P30						EN 60309
N° poli	2P+T 6h	2P+T						2P+T 6h
Tensione	200-250V~	200-250V~						200-250V~
Corrente	16A	16A						16A
Sezione	2,5 mm^2	2,5 mm^2						2,5 mm^2

CABLAGGIO ESTERNO H07RN-F 3G 2,5 mm^2

EM. Issue	DESCRIZIONE – Description	COMPIL. Drawn up	VERIFIC. Chk'd	APPROV. App'd	DATA Date
1		L.V.	P.E.		02/07/2014

ELETTROCANALI S.p.a.
Via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 18
24020 Scanzorosciate (BG)

QUESTO DOCUMENTO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO IN ALCUN MODO DA TERZI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE
This document cannot be used by others for any purpose, without prior written consent

CODICE IDENTIFICAZIONE Identification code

COMM.–Job	E	C	T	N?

FOGLIO Sheet | EM. Issue

TITOLO – Title

SCHEMA UNIFILARE PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO ASC
REALIZZATO SECONDO LA NORMA EN 61439-1; EN 61439-4
ART. EC6902101

Valore massimo ammissibile della corrente di C.C. presunta 6kA

IMPIANTO – Plant	DATA – Date	SCALA GRAFICA – Graphic scale	RIF. CLIENTE – Client ref.