


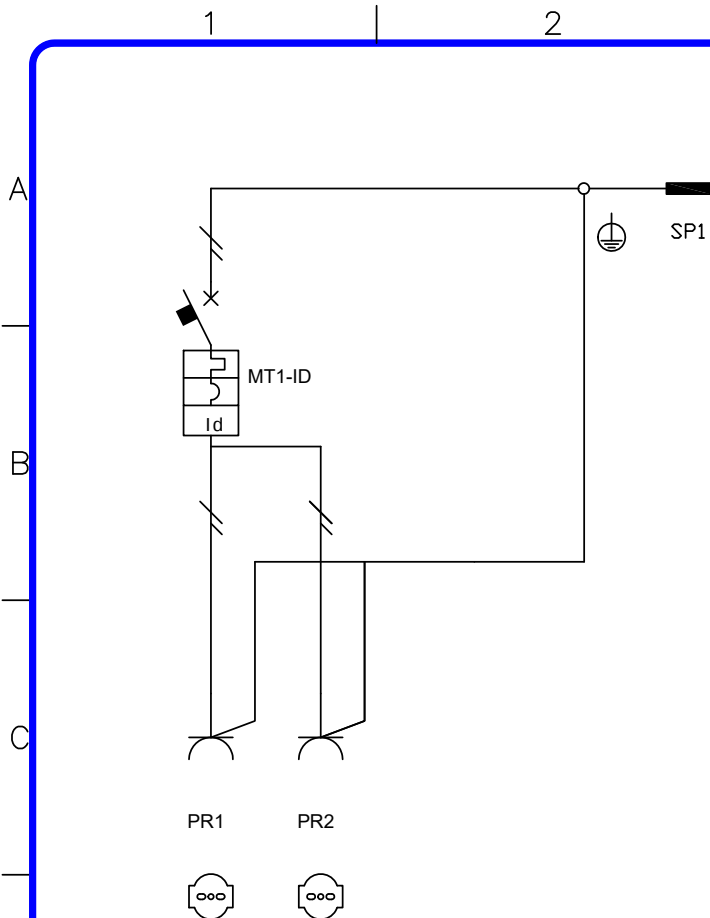

CARATTERISTICHE INTERRUTTORI GENERALI

TIPO	DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO MT1-ID		
Tensione nominale	230V~ 50/60Hz		
Poli-Corrente nominale	1P+N - 16A		
Intervento	Curva C		
Potere C.C.	6 kA		
Differenziale-Tipo-Taratura	AC / 30 mA		
Sezione collegamenti	2,5 mm ²		

CARATTERISTICHE PRESE E SPINE

	PR1	PR2	PR3	PR4	PR5	PR6		SP1
Tipo	P17/P30	P17/P30						EN 60309
N° poli	2P+T	2P+T						2P+T 6h
Tensione	200-250V~	200-250V~						200-250V~
Corrente	16A	16A						16A
Sezione	2,5 mm ²	2,5 mm ²						2,5 mm ²

CABLAGGIO ESTERNO H07RN-F 3G 2,5 mm²

1							
EM. Issue	DESCRIZIONE - Description			COMPIL. Drawn up	VERIFIC. Chk'd	APPROV. App'd	DATA Date
ELETTROCANALI S.p.a. Via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 18 24020 Scanzorosciate (BG)		QUESTO DOCUMENTO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO IN ALCUN MODO DA TERZI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE <i>This document cannot be used by others for any purpose, without prior written consent</i>			CODICE IDENTIFICAZIONE Identification code		
					COMM.-Job	E C T N?	
					FOGLIO Sheet	EM. Issue	
TITOLO - Title SCHEMA UNIFILARE PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO ASC REALIZZATO SECONDO LA NORMA EN 61439-1; EN 61439-4 ART. EC6902103 Valore massimo ammissibile della corrente di C.C. presunta 6kA							
IMPIANTO - Plant		DATA - Date		SCALA GRAFICA - Graphic scale		RIF. CLIENTE - Client ref.	