

1

2

3

4

5

6


A

B

C

D

E

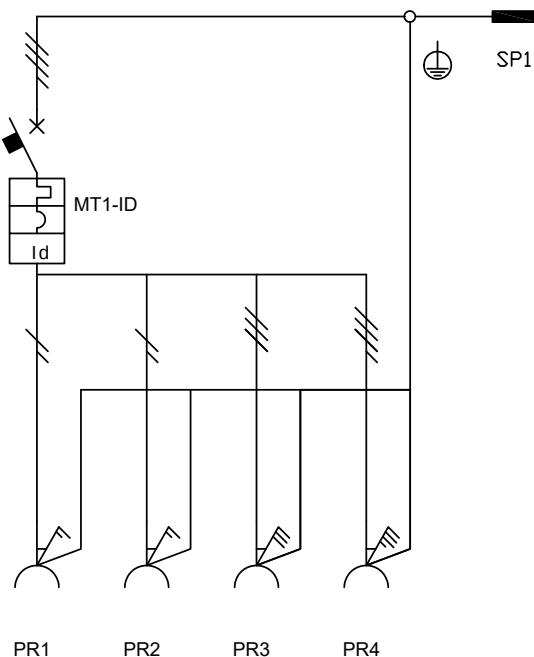

PR1

PR2

PR3

PR4



CARATTERISTICHE INTERRUTTORI GENERALI

TIPO	DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO MT1-ID		
Tensione nominale	400V~ 50/60Hz		
Poli-Corrente nominale	3P+N - 16A		
Intervento	Curva C		
Potere C.C.	6 kA		
Differenziale-Tipo-Taratura	AC / 30 mA		
Sezione collegamenti	2,5 mm ²		

CARATTERISTICHE PRESE E SPINE

	PR1	PR2	PR3	PR4	PR5	PR6		SP1
Tipo	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309				EN 60309
N° poli	2P+T 6h	2P+T 6h	3P+T 6h	3P+N+T 6h				3P+N+T 6h
Tensione	200-250V~	200-250V~	380-415V~	346-415V~				346-415V~
Corrente	16A	16A	16A	16A				16A
Sezione	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²				2,5 mm ²

CABLAGGIO ESTERNO H07RN-F 5G 2,5 mm²

1		L.V.		P.E.		02/07/2014	
EM. Issue	DESCRIZIONE - Description				COMPIL. Drawn up	VERIFIC. Chk'd	APPROV. App'd
ELETTROCANALI S.p.a. Via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 18 Scanzorosciate (BG)		QUESTO DOCUMENTO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO IN ALCUN MODO DA TERZI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE This document cannot be used by others for any purpose, without prior written consent					
TITOLO - Title		CODICE IDENTIFICAZIONE					
SCHEMA UNIFILARE PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO ASC		Identification code					
REALIZZATO SECONDO LA NORMA EN 61439-1; EN 61439-4		COMM.-Job E C T N?					
ART. EC6902301 - 6902311		FOGLIO					
Valore massimo ammissibile della corrente di C.C. presunta 6kA		Sheet					
IMPIANTO - Plant		DATA - Date		SCALA GRAFICA - Graphic scale		RIF. CLIENTE - Client ref.	

1

2

3

4

5

6