




PR1 PR2 PR3 PR4

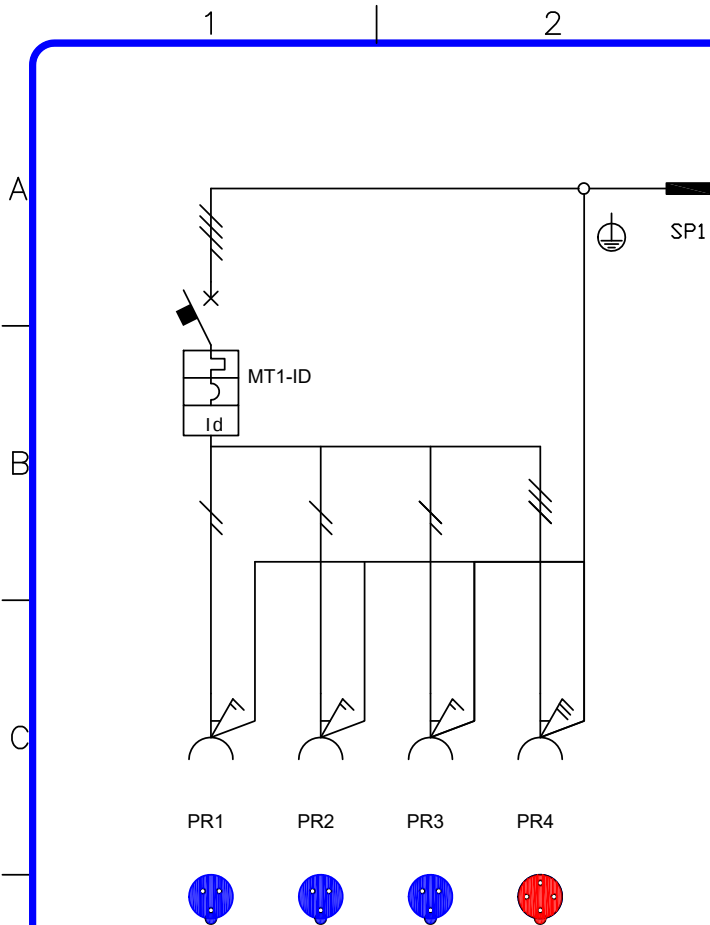

#### CARATTERISTICHE INTERRUTTORI GENERALI

|                             |                                        |  |  |
|-----------------------------|----------------------------------------|--|--|
| TIPO                        | DIFFERENZIALE<br>MAGNETOTERMICO MT1-ID |  |  |
| Tensione nominale           | 400V~ 50/60Hz                          |  |  |
| Poli-Corrente nominale      | 3P+N - 16A                             |  |  |
| Intervento                  | Curva C                                |  |  |
| Potere C.C.                 | 6 kA                                   |  |  |
| Differenziale-Tipo-Taratura | AC / 30 mA                             |  |  |
| Sezione collegamenti        | 2,5 mm <sup>2</sup>                    |  |  |

#### CARATTERISTICHE PRESE E SPINE

|          | PR1                 | PR2                 | PR3                 | PR4                 | PR5 | PR6 |  | SP1                 |
|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----|-----|--|---------------------|
| Tipo     | EN 60309            | EN 60309            | EN 60309            | EN 60309            |     |     |  | EN 60309            |
| N° poli  | 2P+T 6h             | 2P+T 6h             | 2P+T 6h             | 3P+T 6h             |     |     |  | 3P+N+T 6h           |
| Tensione | 200-250V~           | 200-250V~           | 200-250V~           | 380-415V~           |     |     |  | 346-415V~           |
| Corrente | 16A                 | 16A                 | 16A                 | 16A                 |     |     |  | 16A                 |
| Sezione  | 2,5 mm <sup>2</sup> | 2,5 mm <sup>2</sup> | 2,5 mm <sup>2</sup> | 2,5 mm <sup>2</sup> |     |     |  | 2,5 mm <sup>2</sup> |

CABLAGGIO ESTERNO H07RN-F 5G 2,5 mm<sup>2</sup>

|              |                           |                     |                   |                  |              |
|--------------|---------------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------|
|              |                           |                     |                   |                  |              |
|              |                           |                     |                   |                  |              |
|              |                           |                     |                   |                  |              |
|              |                           |                     |                   |                  |              |
| 1            |                           |                     |                   |                  |              |
| EM.<br>Issue | DESCRIZIONE - Description | COMPIL.<br>Drawn up | VERIFIC.<br>Chk'd | APPROV.<br>App'd | DATA<br>Date |

ELETTROCANALI S.p.a.  
Via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 18  
Scanzorosciate (BG)

QUESTO DOCUMENTO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO IN ALCUN  
MODO DA TERZI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE  
This document cannot be used by others for any purpose,  
without prior written consent

#### CODICE IDENTIFICAZIONE

Identification code

COMM.-Job E C T N?

FOGLIO

Sheet

EM.  
Issue

#### TITOLO - Title

SCHEMA UNIFILARE PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO ASC  
REALIZZATO SECONDO LA NORMA EN 61439-1; EN 61439-4  
ART. EC6902308 - 6902318

Valore massimo ammissibile della corrente di C.C. presunta 6kA

IMPIANTO - Plant

DATA - Date

SCALA GRAFICA - Graphic scale

RIF. CLIENTE - Client ref.