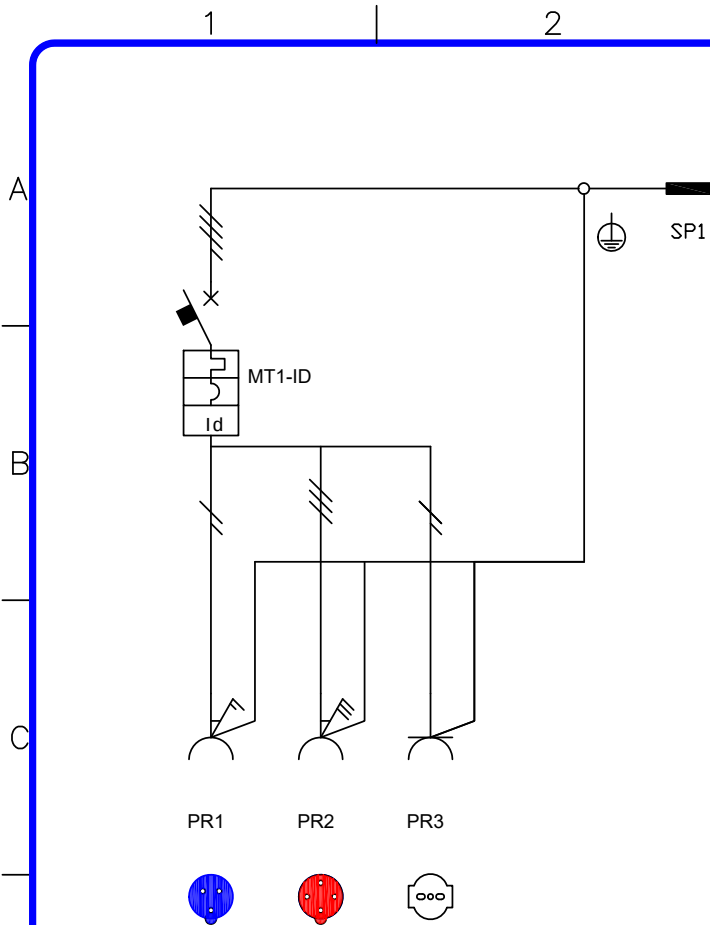


CARATTERISTICHE INTERRUTTORI GENERALI

TIPO	DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO MT1-ID		
Tensione nominale	400V~ 50/60Hz		
Poli-Corrente nominale	3P+N - 16A		
Intervento	Curva C		
Potere C.C.	6 kA		
Differenziale-Tipo-Taratura	AC / 30 mA		
Sezione collegamenti	2,5 mm ²		

CARATTERISTICHE PRESE E SPINE

	PR1	PR2	PR3	PR4	PR5	PR6		SP1
Tipo	EN 60309	EN 60309	P17/P30					EN 60309
N° poli	2P+T 6h	3P+T 6h	2P+T					3P+N+T 6h
Tensione	200-250V~	380-415V~	200-250V~					346-415V~
Corrente	16A	16A	16A					16A
Sezione	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²					2,5 mm ²

CABLAGGIO ESTERNO H07RN-F 5G 2,5 mm²

1																	
EM. Issue	DESCRIZIONE - Description	COMPIL. Drawn up	VERIFIC. Chk'd	APPROV. App'd	DATA Date												
					02/07/2014												
ELETTROCANALI S.p.a. Via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 18 Scanzorosciate (BG)		QUESTO DOCUMENTO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO IN ALCUN MODO DA TERZI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE This document cannot be used by others for any purpose, without prior written consent			CODICE IDENTIFICAZIONE Identification code <table border="1"> <tr> <td>COMM.</td> <td>Job</td> <td>E</td> <td>C</td> <td>T</td> <td>N?</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> FOGLIO Sheet	COMM.	Job	E	C	T	N?						
COMM.	Job	E	C	T	N?												
TITOLO - Title SCHEMA UNIFILARE PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO ASC REALIZZATO SECONDO LA NORMA EN 61439-1; EN 61439-4 ART. EC6902204																	
Valore massimo ammissibile della corrente di C.C. presunta 6kA																	
IMPIANTO - Plant	DATA - Date	SCALA GRAFICA - Graphic scale	RIF. CLIENTE - Client ref.														